

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	SKINTOP® MS-M-XL	12.09.2012

Speciálně pro větší tloušťky stěn
Vysoká funkční bezpečnost
Optimální odlehčení tahu
Velké, variabilní rozsahy sevření



Oblasti použití

S dlouhým přípojovacím závitem pro aplikace s větší tloušťkou stěny

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle EN 50262

Odkazy na normy

UL File No. E79903

Poznámky

Vhodná matice SKINDICHT® SM-M

Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Pozor:

Montážní rozměry a utahovací momenty viz tabulka T21

Materiál:

Těleso: poniklovaná mosaz

Vložka: polyamid

Těsnicí kroužek: CR

O-kroužek: NBR

Krytí:

IP 68 - 10 barů

IP 69 K

IP 68 - 10 bar

Teplotní rozsah:

Dynamicky:

-30 °C až +100 °C

Sticky:

-40 °C až +100 °C



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO988CZ.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp
GmbH

INFORMACE O VÝROBKU



LAPP GROUP

SKINTOP® MS-M-XL

12.09.2012


Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	12 x 1,5	3-7	16	32,8	12.0	100
53112015	16 x 1,5	4,5-10	20	37.0	12.0	50
53112025	20 x 1,5	7-13	24	39,5	12.0	50
53112035	25 x 1,5	9-17	29	41,5	12.0	25
53112045	32 x 1,5	11-21	36	48,2	15.0	25
53112055	40 x 1,5	19-28	45	53,5	15.0	10
53112065	50 x 1,5	27-35	54	57.0	15.0	5

Produktový manažerent

Dokument: LAPP_PRO988CZ.pdf

2 / 3

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-M-XL	12.09.2012

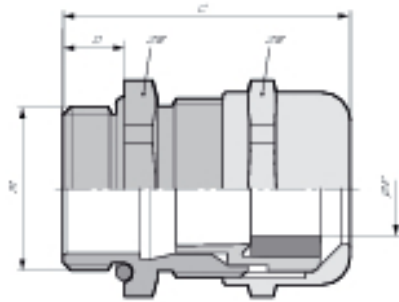

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO988CZ.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------