

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	
	<b>SKINDICHT® GMK</b>	<b>12.09.2012</b>

Styková plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže klíčem



#### Oblasti použití

K zajištění kabelových vývodů SKINDICHT® tam, kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

#### Konstrukce

PG připojovací závit

#### Poznámky

Při vyšších utahovacích momentech a mechanickém namáhání doporučujeme matice SKINTOP® GMP-GL

#### Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

#### Technická data

Barva:	RAL 7035 světle šedá
Materiál:	Polystyrol
Teplotní rozsah:	-20 °C až +70 °C

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1100CZ.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp  
GmbH

# INFORMACE O VÝROBKU



**LAPP GROUP**

SKINDICHT® GMK

12.09.2012


Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	B mm	OK mm	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® GMK				
52000110	GMK 7	5	19	100
52000120	GMK 9	5	22	100
52000130	GMK 11	5	24	100
52000140	GMK 13,5	6	27	100
52000150	GMK 16	6	30	100
52000160	GMK 21	7	36	50
52000170	GMK 29	7	46	50
52000180	GMK 36	8	60	25
52000190	GMK 42	8	65	25
52000200	GMK 48	8	70	25

Produktový manažerent

Dokument: LAPP\_PRO11100CZ.pdf

2 / 3

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® GMK</b>	<b>12.09.2012</b>

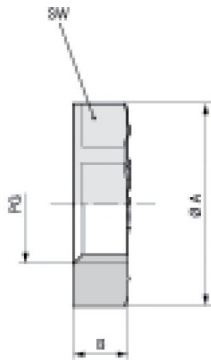

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1100CZ.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------