

U.I. Lapp GmbH	TECHNICKÝ LIST	
	SKINDICHT® GMK	52000180 11.12.2013

Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže klíčem



Oblasti použití

K zajištění kabelových vývodů SKINDICHT® tam, kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

Konstrukce

PG připojovací závit

Poznámky


Při vyšších utahovacích momentech a mechanickém namáhání doporučujeme matice SKINTOP® GMP-GL

Technická data

Označení výrobku/velikost:	GMK 36
B mm:	8
OK mm:	60
Balící jednotky kusů:	25
Barva:	RAL 7035 světle šedá
Materiál:	Polystyrol
Teplotní rozsah:	-20 °C až +70 °C

Produktový management	Dokument: SKINDICHT® GMK	1 / 2
-----------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	TECHNICKÝ LIST	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® GMK	52000180 11.12.2013

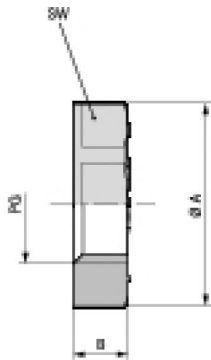

Produktový management	Dokument: SKINDICHT® GMK	2 / 2
-----------------------	--------------------------	-------