

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	SKINTOP® ST-M	12.09.2012

Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
Trvalá ochrana proti vibracím
Velké, variabilní rozsahy sevření
Optimální odlehčení tahu
Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)



Info

Nyní s krytím IP 69 K! Prokázána spolehlivost i v náročných procesech čištění strojů a zařízení s použitím vysokotlakého čištění a horké vody!

Oblasti použití

Všude tam, kde mají být kabely a vodiče bezpečně zavedeny do pouzdra
Výroba strojů a přístrojů
Fotovoltaika
Automatizační technika
Námořní zařízení a stavba lodí

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle EN 50262

Odkazy na normy

UL File No. E79903

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství
Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL-M
Verze SKINTOP® ST M ISO mají extra dlouhý přípojovací závit
Verze SKINTOP® ST M ISO s dlouhým přípojovacím závitem nemají certifikát DNV

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz tabulka T21
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Těleso: polyamid Těsnění: CR
Zkoušky:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Krytí:	IP 68 - 5 barů IP 69 K
Teplotní rozsah:	Statically: -40 °C až +100 °C Dynamicky: -20 °C až +100 °C



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO976CZ.pdf	1 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® ST-M stříbřitě šedá						
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111030	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M černá						
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111230	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M světle šedá						
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111430	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST M ISO stříbřitě šedá (s dlouhým metrickým přípojovacím závitem)						
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100




SKINTOP® ST-M

12.09.2012

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® ST M ISO černá (s dlouhým metrickým připojovacím závitem)						
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST-M	12.09.2012

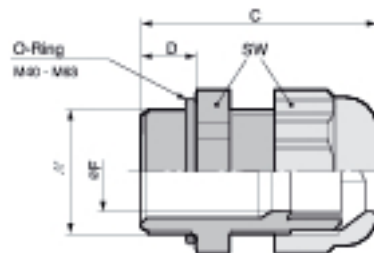

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO976CZ.pdf	4 / 4
--------------------	-----------------------------	-------