

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	SKINTOP® MSR-M	12.09.2012

Výhody viz SKINTOP® MS-M



Info

SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 s inovativním dvojitým lamelovým košem.
Zjednodušuje montáž u kabelů s velkým průměrem
Nyní s krytím IP 69 K! Prokázána spolehlivost i v náročných procesech čištění strojů a zařízení s použitím vysokotlakého čištění a horké vody!

Oblasti použití

S redukčním těsnicím kroužkem pro utěsnění kabelů s menším vnějším průměrem

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle EN 50262

Odkazy na normy

UL File No. E79903

Poznámky

Vhodná matice SKINDICHT® SM-M
Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz tabulka T21
Schválení:	Schválení IP 69 K pro velikosti od M75x1,5 se připravuje Aprobace UL, CSA, DNV, VDE pro velikosti M90x2 až M110x2 se připravuje
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz Vložka: polyamid Těsnicí kroužek: CR O-kroužek: NBR
Krytí:	IP 68 IP 69 K
Teplotní rozsah:	Dynamicky: -30 °C až +100 °C Statically: -40 °C až +100 °C




Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO990CZ.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

SKINTOP® MSR-M

12.09.2012

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® MSR-M						
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6.5	100
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32.0	7.0	100
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8.0	50
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8.0	25
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9.0	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9.0	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52.0	10.0	5
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15.0	5
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105.0	15.0	1
53112515	110 x 2	76-88	135	154.0	25.0	1

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MSR-M	12.09.2012

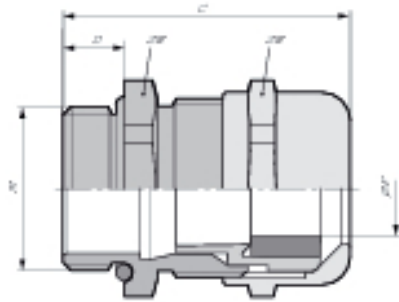

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO990CZ.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------