

Instalační souprava ZI se spínačem L-0-P



IP44




IP67


Popis výrobku

Instalační soupravy ZI vybavené spínači 0-I v krytu se stupňem krytí IP44 lub IP67, vybavené 1, 2, lub 3 zásuvky. Instalační soupravy ZI se mezi sebou liší druhem a proudovou velikostí zásuvek. Instalační soupravy ZI s hlavní 16A zásuvkou jsou vybaveny spínačem LK16R funkci 0-I. Soupravy ZI se zásuvkou 32A jsou vybaveny spínačem LK32R. Instalační soupravy ZI splňují požadavky norem: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Elektrické schéma



Rozměry

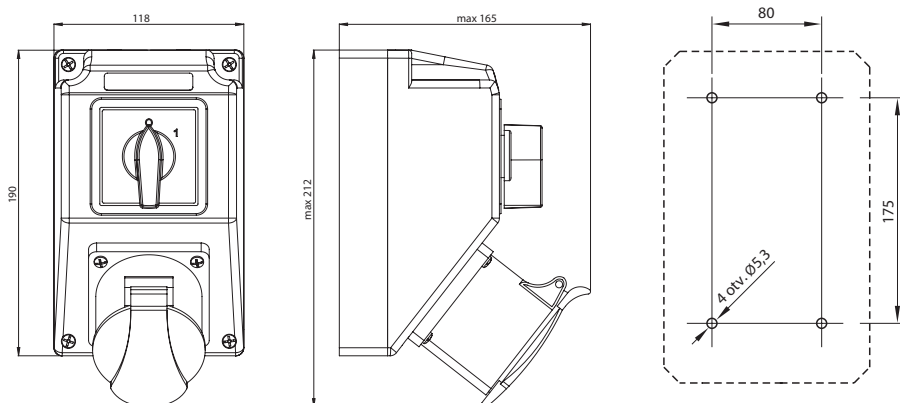

Složení objednáčného kódu

 ZI

Č. provedení sestavy

01\R121, 02\R121, 12\R121, 01\R221
 02\R221, 12\R221, 03\R121, 03\R221
 04\R121, 04\R221, 01\R361, 02\R361
 12\R361, 01\R461, 02\R461, 12\R461
 05\R361, 05\R362, 05\R461, 05\R462

Stupeň krytí **IP67** mají verze: ZI12\R121, ZI12\R221, ZI12\R361, ZI12\R461.


V provedeních: ZI05\R361, ZI05\R362, ZI05\R461, ZI05\R462 je boční zásuvka jištěna tavnou pojistkou WTA 10A/250V zkratová odolnost pojistkové vložky 1500 A.

Provedení ZI01 jsou vybavena gumovou vývodkou, ostatní metrickou vývodkou.

Technické data

Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovitý tepelný proud I_u	max 32 A
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovité napětí spínací U_e	230/400 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	6 kV
Průřez připojovacích vodičů	2,5...4 mm ²
Stupeň ochrany	IP44; IP67
Stupeň ochrany	II
Druh vývodek	gumové M25x1,5

Prvky souprav

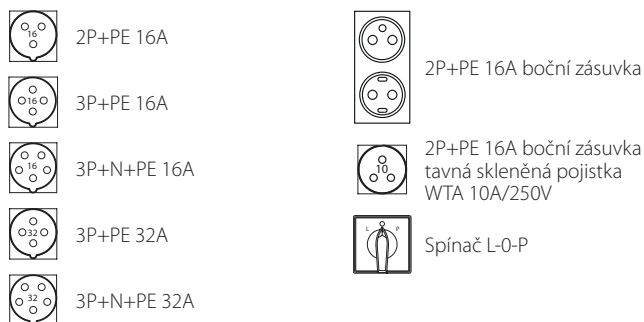

Rozmístění kontaktů zásuvek



Provedení

