

RELÉ DO PATICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULTIFUNKČNÍ RELÉ MT



MT


SCHRACK INFO

- 3 přepínací kontakty / 10 A
- kontakty neobsahující kadmium
- mechanický a elektrický ukazatel provozního stavu
- mechanické zajištění sepnutého stavu integrovanou páčkou, ovládání z čelní strany
- patice s možností zasunutí časových, ochranných nebo signalizačních modulů


APLIKACE

- průmyslové aplikace, programovatelné automaty, měření, řízení, regulace

ROZMĚRY (mm)



SPÍNACÍ SCHOPNOST




NORMY





SCHÉMATA ZAPOJENÍ

Pohled ze strany spoju

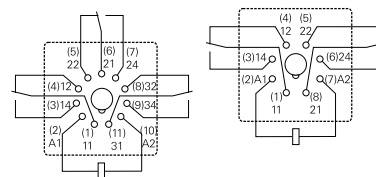

PROVOZNÍ ROZSAH NAPĚTÍ

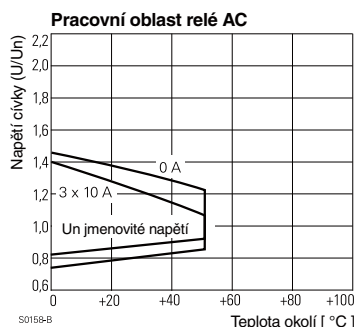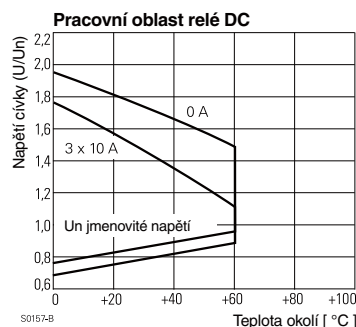

OBJEDNACÍ ČÍSLO

M T

Typ

Kontakty 2 2 přepínací, patice 8 pin
3 3 přepínací, patice 11 pin

Materiál kontaktů

2 AgNI 90/10 3 AgNi 90/10, pozlaceno

Provedení

1 cívka DC, se zkušebním tlačítkem 6 cívka AC, se zkušebním tlačítkem
3 cívka DC, se zkušebním tlačítkem, dioda LED 8 cívka AC, se zkušebním tlačítkem, dioda LED

Cívka

viz. tabulka provedení cívky

RELÉ DO PATICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULTIFUNKČNÍ RELÉ MT – POKRAČOVÁNÍ

TECHNICKÁ DATA

PARAMETRY KONTAKTŮ		10 A	
Počet a druh		3 přepínací	
Provedení		jednoduchý kontakt	
Jmenovitý proud		10 A	
Jmenovité napětí / max. spínané napětí		250 V~ / 440 V~	
Max. spínaný výkon AC		2500 VA	
Zapínací proud		20 A	
PARAMETRY CÍVKY			
Jmenovité napětí	DC-Cívka	6...220 VDC	
	AC-Cívka	6...230 VAC	
Jmenovitý příkon	DC-Cívka	typ. 1,2 W	
	AC-Cívka	typ. 2,3 VA	
Rozběhové/návratové napětí/odpor cívky při teplotě okolí 23 °C	24 VDC-Cívka	18 V / 2,4 V / 475 Ω ± 10%	
	24 VAC-Cívka	19,2 V / 9,6 V / 86 Ω ± 10%	
	230 VAC-Cívka	184 V / 92 V / 8300 Ω ± 10%	

Další technická data na www.schrack.cz

KONTAKTY	CÍVKA	MATERIÁL KONTAKTŮ	TYP	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
2 PŘEPÍNAČÍ 10 A, PATICE 8 PINŮ							
2 P	12V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-012G-10	9004840108552			MT221012
2 P	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024G-10	9004840108569			MT221024
2 P	48V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-048G-10	9004840108576			MT221048
2 P	110V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-110G-10	9004840108583			MT221110
2 P	220V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-220G-10	9004840108590			MT221220
2 P, s LED	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024G-10	9004840108606			MT223024
2 P	12V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-012W-10	9004840108620			MT226012
2 P	24V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024W-10	9004840108637			MT226024
2 P	48V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-048W-10	9004840108644			MT226048
2 P	115V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-115W-10	9004840108668			MT226115
2 P	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-230W-10	9004840108675			MT226230
2 P, s LED	24V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024W-10	9004840108682			MT228024
2 P, s LED	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-230W-10	9004840108699			MT228230



JÁ VÍM PŘESNĚ, CO CHCI!

SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACE

- Technické informace o produktech – dostupné vždy a všude
- Informace o cenách a dostupnosti jsou samozřejmostí
- Možnost okamžité objednávky

/ Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin

/ Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odběru

RELÉ DO PATICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULTIFUNKČNÍ RELÉ MT – POKRAČOVÁNÍ

KONTAKTY	CÍVKA	MATERIÁL KONTAKTŮ	TYP	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
3 PŘEPÍNAČÍ 10 A, PATICE 11 PINŮ							
3 P	12V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-012G-10	9004839088681			MT321012
3 P	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108743			MT321024
3 P	36V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-036G-10	9004840119039			MT321036
3 P	48V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-048G-10	9004840108750			MT321048
3 P	60V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-060G-10	9004840108767			MT321060
3 P, s ochrannou diodou	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108774			MT3210C4
3 P	110V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10	9004840108781			MT321110
3 P	125V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-125G-10	9004840209549			MT321125
3 P	220V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004840108842			MT321220
3 P, s LED	12V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-012G-10	9004840108859			MT323012
3 P, s LED	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108866			MT323024
3 P, s LED	48V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-048G-10	9004840108873			MT323048
3 P, s LED	60V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-060G-10	9004840108880			MT323060
3 P, s ochrannou diodou a s LED	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108897			MT3230C4
3 P, s LED	110V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10	9004840108903			MT323110
3 P, s LED	220V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004839090585			MT323220
3 P	12V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-012W-10	9004840108934			MT326012
3 P	24V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024W-10	9004840108941			MT326024
3 P	48V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-048W-10	9004840108965			MT326048
3 P	60V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-060W-10	9004840108972			MT326060
3 P	115V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-115W-10	9004840108996			MT326115
3 P	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840109009			MT326230
3 P, s LED	24V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024W-10	9004839804748			MT328024
3 P, s LED	115V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-115W-10	9004840109023			MT328115
3 P, s LED	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840109030			MT328230
3 P	24V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004839088643			MT331024
3 P	110V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10	9004840109054			MT331110
3 P	220V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004840109078			MT331220
3 P, s LED	24V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840109085			MT333024
3 P, s ochrannou diodou a s LED	24V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840109092			MT3330C4
3 P, s LED	220V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004840160697			MT333220
3 P, s LED	230V AC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840109122			MT336230
3 P, s LED	230V AC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840109139			MT338230



JÁ VÍM PŘESNĚ, CO CHCI!

WEBOVÝ OBCHOD SCHRACK TECHNIK S NAVIGÁTOREM
WWW.SCHRACK.CZ

- Snadno vyhledatelné informace o produktech
- Okamžitá možnost objednání
- Technická podpora

/ Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin

Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odběru

/ Skladem v centrálním logistickém skladu koncernu Schrack Technik - zaslání do 96 hodin