




Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 10A

Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite. Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.

EZN001

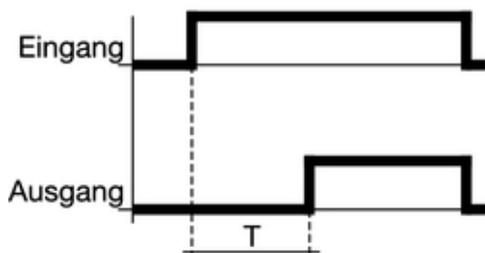

Technische Merkmale

Frequenz	50/60 Hz
Kontaktart	1W
Kontaktbelastbarkeit	AC1
Max. Glühlampenlast	450 W
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexibelem Leiter	1 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei massivem Leiter	1,5 - 10mm ²
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 70 °C
Anzahl der Platzeinheiten	1
Schutzart IP	40
Montageart	DIN-Schiene (REG)