

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ TURNUS 200

1. Montáž a připojení

Montáž přístroje a jeho elektrické připojení směřují provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Elektrické připojení provádějte podle značek na přístroji.



2. Nastavení přístroje

Světelná hodnota pro sepnutí spínače se nastavuje otočným kolíkem ve spodní části krytu. Je možno nastavit hodnoty v rozsahu 2 – 2000 luxů. Rozsvícená kontrolka LED signalizuje, že nastavená světelná hodnota je vyšší než skutečné osvětlení okolí snímané čidlem přístroje. Jestliže osvětlení dosáhne nastavené hodnoty, po určité době sepne kontakt přístroje. Tuto dobu lze nastavit v intervalu 20 – 120 sekund. Nastavovací prvek se nachází na plošném spoji pod krytem přístroje (modrý otočný kolík – vlevo).


3. Technické údaje

Rozměry (V x Š x H) mm	105 x 80 x 40
Spínaný výkon	
- odporová zátěž (žárovková)	10 A (1200 W)
- induktivní zátěž $\cos \varphi 0,6$	2 A
Teplota okolí	-35°C až 60°C
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP 54
Rozsah nastavení	2 – 2000 Lux
Spínací prodleva	20 – 120 sec

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ TURNUS 200

1. Montáž a připojení

Montáž přístroje a jeho elektrické připojení směřují provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Elektrické připojení provádějte podle značek na přístroji.



2. Nastavení přístroje

Světelná hodnota pro sepnutí spínače se nastavuje otočným kolíkem ve spodní části krytu. Je možno nastavit hodnoty v rozsahu 2 – 2000 luxů. Rozsvícená kontrolka LED signalizuje, že nastavená světelná hodnota je vyšší než skutečné osvětlení okolí snímané čidlem přístroje. Jestliže osvětlení dosáhne nastavené hodnoty, po určité době sepne kontakt přístroje. Tuto dobu lze nastavit v intervalu 20 – 120 sekund. Nastavovací prvek se nachází na plošném spoji pod krytem přístroje (modrý otočný kolík – vlevo).


3. Technické údaje

Rozměry (V x Š x H) mm	105 x 80 x 40
Spínaný výkon	
- odporová zátěž (žárovková)	10 A (1200 W)
- induktivní zátěž $\cos \varphi 0,6$	2 A
Teplota okolí	-35°C až 60°C
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP 54
Rozsah nastavení	2 – 2000 Lux
Spínací prodleva	20 – 120 sec

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ TURNUS 200

1. Montáž a připojení

Montáž přístroje a jeho elektrické připojení směřují provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Elektrické připojení provádějte podle značek na přístroji.



2. Nastavení přístroje

Světelná hodnota pro sepnutí spínače se nastavuje otočným kolíkem ve spodní části krytu. Je možno nastavit hodnoty v rozsahu 2 – 2000 luxů. Rozsvícená kontrolka LED signalizuje, že nastavená světelná hodnota je vyšší než skutečné osvětlení okolí snímané čidlem přístroje. Jestliže osvětlení dosáhne nastavené hodnoty, po určité době sepne kontakt přístroje. Tuto dobu lze nastavit v intervalu 20 – 120 sekund. Nastavovací prvek se nachází na plošném spoji pod krytem přístroje (modrý otočný kolík – vlevo).


3. Technické údaje

Rozměry (V x Š x H) mm	105 x 80 x 40
Spínaný výkon	
- odporová zátěž (žárovková)	10 A (1200 W)
- induktivní zátěž $\cos \varphi 0,6$	2 A
Teplota okolí	-35°C až 60°C
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP 54
Rozsah nastavení	2 – 2000 Lux
Spínací prodleva	20 – 120 sec

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ TURNUS 200

1. Montáž a připojení

Montáž přístroje a jeho elektrické připojení směřují provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací. Elektrické připojení provádějte podle značek na přístroji.

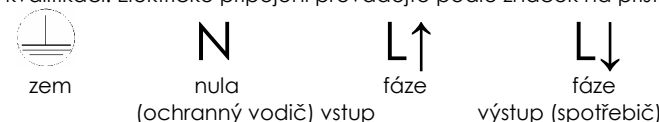

2. Nastavení přístroje

Světelná hodnota pro sepnutí spínače se nastavuje otočným kolíkem ve spodní části krytu. Je možno nastavit hodnoty v rozsahu 2 – 2000 luxů. Rozsvícená kontrolka LED signalizuje, že nastavená světelná hodnota je vyšší než skutečné osvětlení okolí snímané čidlem přístroje. Jestliže osvětlení dosáhne nastavené hodnoty, po určité době sepne kontakt přístroje. Tuto dobu lze nastavit v intervalu 20 – 120 sekund. Nastavovací prvek se nachází na plošném spoji pod krytem přístroje (modrý otočný kolík – vlevo).

3. Technické údaje

Rozměry (V x Š x H) mm	105 x 80 x 40
Spínaný výkon	
- odporová zátěž (žárovková)	10 A (1200 W)
- induktivní zátěž $\cos \varphi 0,6$	2 A
Teplota okolí	-35°C až 60°C
Třída ochrany	II
Stupeň krytí	IP 54
Rozsah nastavení	2 – 2000 Lux
Spínací prodleva	20 – 120 sec