

Indikační svítidla řady L 99

Technická data


Provozní napětí:	12 V až 230 V AC/DC (dle objednávky)
Proudový odběr:	5 – 50 mA
Barvy:	R, G, Y, O, W, B a kombinace
Počet LED diod:	7 (6 pro B a W)
Montážní otvor:	22 mm
Hmotnost:	0,0160 kg

Charakteristika

Vysoce svítivá indikační svítidla v krátkém tubusu, 6–7 LED (jako v IS 22), vystouplé víčko s ostrou obvodní hranou.



Provedení: jednobarevné svítící a blikající, dvoubarevné svítící, napětí 12 V – 230 V AC, DC i AC/DC, (např. 230 V AC, 24 V AC/DC).

Katalogové označení

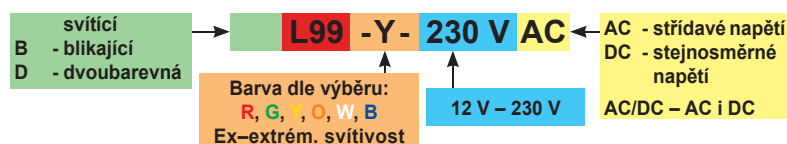

Příklad objednávky

L99 - Y - 230 V AC
svítící L99 žlutá na 230 V střídavých

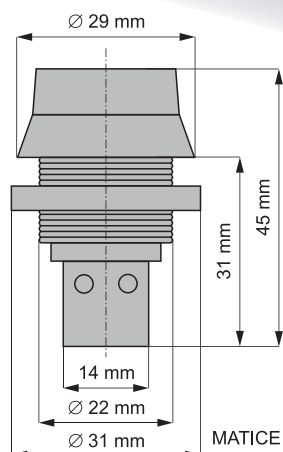

Klíč na matice indikačních svítidel RAMI



Charakteristika

Klíč pro pohodlné utažení/povolení matic signálek. Klíč umožňuje pohodlnou práci při montáži signálek. Je určen pro signálky do otvorů 14 a 22 mm.

