

Indikační svítidla US 22-1 čirá a US 22-2 matná

Technická data


Provozní napětí: 12 V až 230 V AC/DC (dle požadavku)
 Proudový odběr: 2x 5–25 mA
 Barvy: **R/G**, jiné kombinace na objednávku
 Počet LED diod: 4+4
 Montážní otvor: 22 mm
 Hmotnost: 0,0180 kg

Charakteristika

Kulatá svítidla signalizují různé směry a stavy v rozvaděčových soustavách. Jsou používána i pro z dálky viditelnou, výraznou indikaci stavů zapnuto/vypnuto a pro reklamní účely.


Provedení: víčko čirá (US22-1) a matná (US22-2), dvoubarevné svítící, napětí 12 V – 230 V AC, DC (např. 230 V AC, 24 V DC).

Katalogové označení


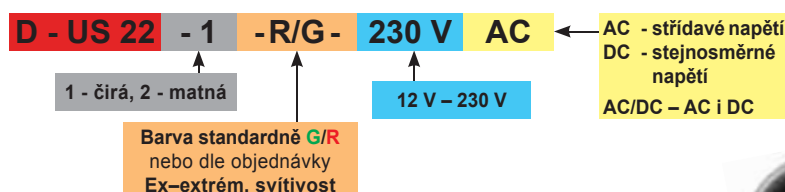


Příklad objednávky


D-US22-1 - R/ G - 230 V AC
 svítící US22-1 čirá červená/zelená na 230 V střídavých



čirá (1)

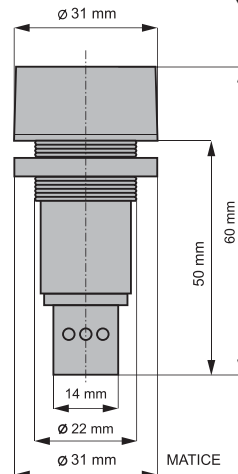

matná (2)



Indikační svítidla US 22-Q

Technická data


Provozní napětí: 12 V až 230 V AC, DC (dle objednávky)
 Proudový odběr: 2x 5–25 mA
 Barvy: **R/G**, jiné kombinace na objednávku
 Počet LED diod: US22-Q 6+6 LED
 US22-Q.L 2+2 LED
 Montážní otvor: 22 mm
 Hmotnost: 0,018 kg

Charakteristika

Čtvercová svítidla signalizují různé směry a stavy v rozvaděčových soustavách. Jsou používána i pro z dálky viditelnou, výraznou indikaci stavů zapnuto/vypnuto a pro reklamní účely.


Provedení: řady kulatých LED (US22-Q) a obdélníkové LED (US22-Q.L), dvoubarevné svítící, napětí 12 V–230 V AC, DC (např. 230 V AC, 24 V DC).

Katalogové označení


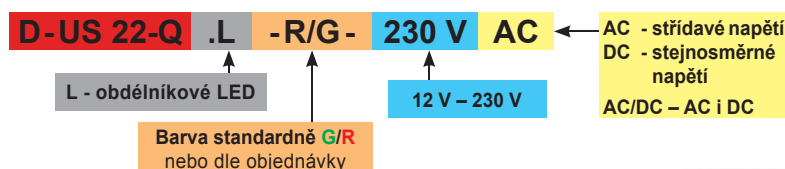


Příklad objednávky

D-US22-Q.L - R/G - 230 V AC
 svítící D-US22-Q.L s obdélníkovými LED, červená/zelená na 230 V



US22-Q

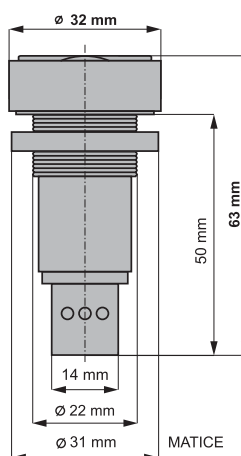

US22-Q.L

