


Nevýbušné provedení	II 2G Ex e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP66
Teplota okolí *	-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Jmenovité napětí	550 V
Jmenovité zatížení	1,5 mm <sup>2</sup> : 13 A; 2,5 mm <sup>2</sup> : 16 A
Rozměry (š × v × h)	80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory / rozteče	4x ø 5 / 68 × 45 mm
Svorky	Wago, 4 ks 4 × 2,5 mm <sup>2</sup> + PE lišta
Vývodky	4 ks M20, (ø 7 – ø 12 mm) + 2 ks zátka M20 (příbal) *

\* Zátky jsou standardně dodávány pro rozsah okolních teplot -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

- Vhodná pro el. instalace osvětlení včetně 3-fázového rozvodu
- Malé rozměry, nízká cena
- Spojování pouze tuhých vodičů o průřezu do 2,5 mm<sup>2</sup>
- „Bezrezivové“ bezšroubové svornice se snadným připojením vodičů shora pouhým zasunutím odizolovaného vodiče bez použití n

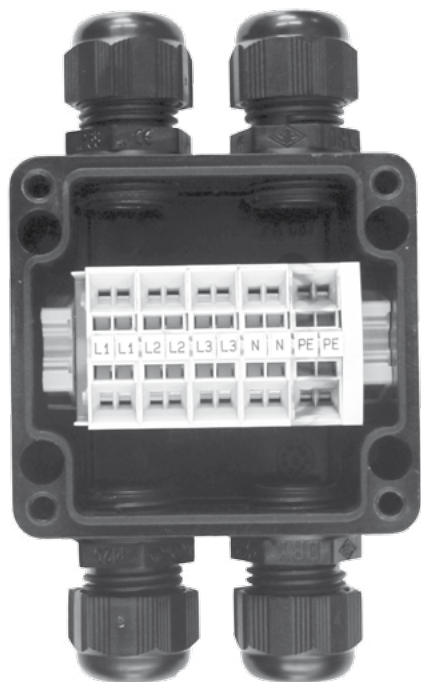

Nevýbušné provedení	II 2G EX e II T6 Gb II 2D Ex t IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP66
Teplota okolí *	-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Jmenovité napětí	550 V
Jmenovité zatížení	1,5 mm <sup>2</sup> : 13 A; 2,5 mm <sup>2</sup> : 16 A
Rozměry (š × v × h)	80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory / rozteče:	4x ø 5 / 68 × 45 mm
Svorky	Wago, 4 ks 4 × 2,5 mm <sup>2</sup> šedá + 1 ks 4 × 2,5 mm <sup>2</sup> zž
Vývodky	4 ks M20, (ø 7 – ø 12 mm) + 2 ks zátka M20 (příbal)

\* Zátky jsou standardně dodávány pro rozsah okolních teplot -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

- Vhodná pro el. instalace osvětlení včetně 3-fázového rozvodu
- Malé rozměry, nízká cena
- Spojování tuhých vodičů do průřezu 2,5 mm<sup>2</sup> nebo nebo laněných vodičů do průřezu 1,5 mm<sup>2</sup> zakončených lisovací dutinkou.