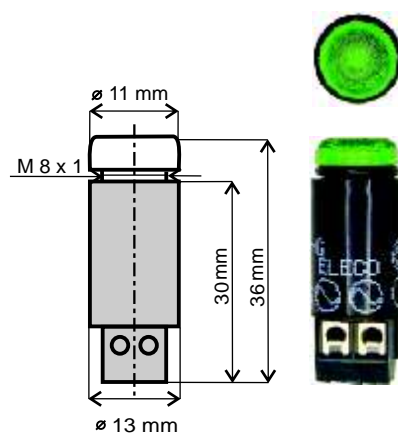
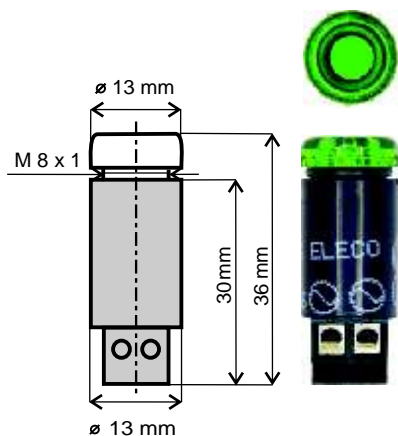


I.

Indika ní signálka montážní otvor 8 mm

SMS-95 1ks LED standardní svítivost**SMS-99** 1ks LED vyšší svítivost**SMS-99.1** 1ks LED vyšší svítivost

Délka za panelem	30 mm
Krytí	IP65/IP00
Rozte mezi otvory	min. 15 mm
Tlouš ka panelu	max. 3 mm

Upozorn ní:

Pro dosažení vyššího svitu se u SMS-99.1 p i nap tí od 110 V AC používá tubus o pr m ru 20 mm (krytí na svorkovnici IP20). Signálky SMS-95 vyrábíme pouze do 60V.

P íklad specifikace objednávky:**SMS-99 Y 230AC** sig. luť? sv?t?c? na 230VAC**SMS-99.1 YF 230AC** sig. žlutá blikající na 230V AC

sig. žlutá blikající na 230V AC

SMS-95 G/RF 12AC sig. dvoustavov? zelen? sv?t?c?/
erven? blikaj?c? na 12VAC**SMS-99.1 R/YF 48DC** sig. dvoustavová červená svítící/
žlutá blikající na 48V DCsig. dvoustavová červená svítící/
žlutá blikající na 48V DC**ELECO**

Pr myslová 720

Tel.: +420 517 344 344

<http://www.eleco.cz>

682 01 Vyškov R Fax: +420 517 333 566

e-mail: eleco@eleco.cz

ISO 9001

