
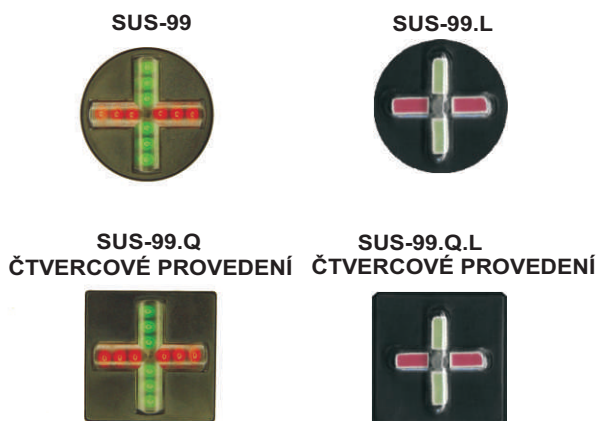


UKAZATEL STAVU montážní otvor 22 mm

SUS-99
SUS-99.Q.L

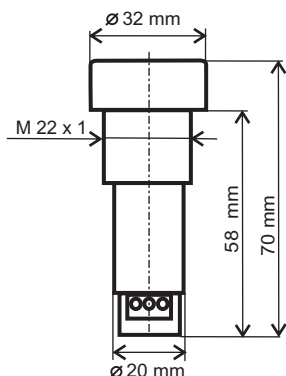


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí: 12–230 V AC, DC
Jmen. proud: max. 20 mA
Krytí: IP65/IP20
 ze strany svorky IP 20
Svítivost: dle použitých LED
Prac. teplota: -25 až + 60 °C
Životnost: min. 100 000 provozních hodin
Montážní otvor: 22 mm
Rozteč mezi otvory: min. 33 mm
Tloušťka panelu: max. 12 mm
Připojovací vodič: max. 1,5 mm²
Potl. induk. napětí: standardně do 30 V
 na vyšší napětí dle objednávky

UPOZORNĚNÍ: Varianta "L" s páskovou LED se vyrábí pouze v barevné kombinaci červená/zelená. Pro napětí 110 V DC a vyšší jsou vybaveny vnějším předřadným odporem. Horní kryt signálky může být dodán v různém barevném provedení, standardně vyrábíme kryt v černé barvě.

PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

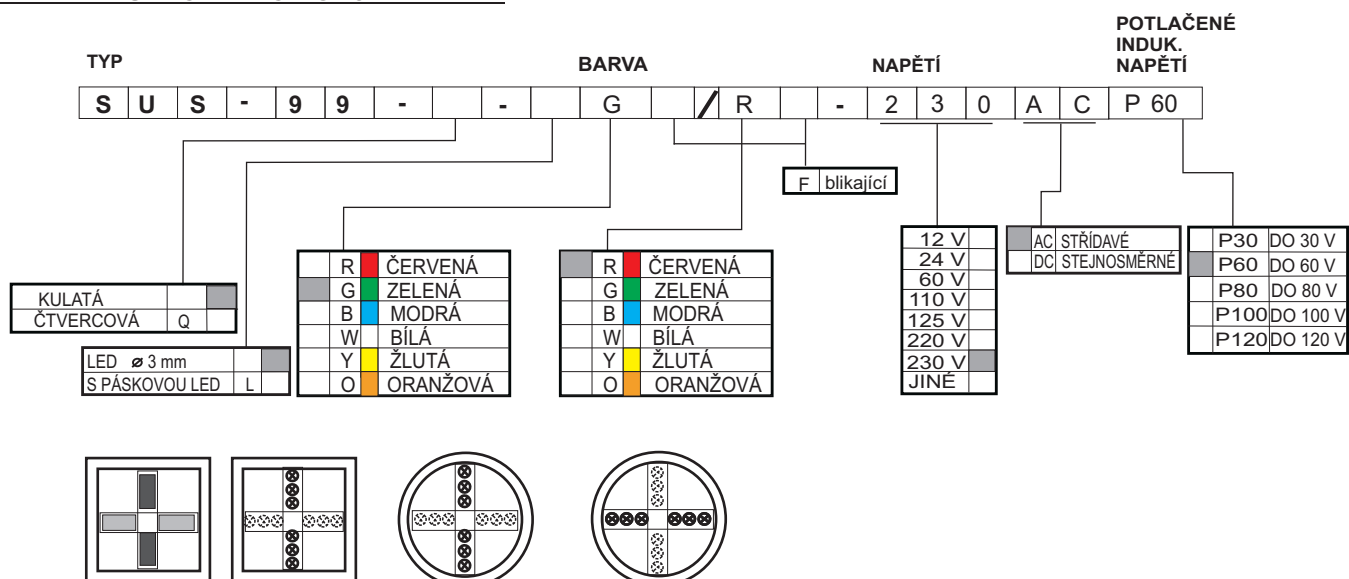

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Trubkový klíč M22



Průmyslová 720
682 01 Vyškov

<http://www.eleco.cz>
e-mail: eleco@eleco.cz

Tel.: +420 517 344 344
Fax: +420 517 333 566