


ovladač tlačítkový montážní otvor 22 mm

**OTP-99
OTN-99**



Sestava tlačítko

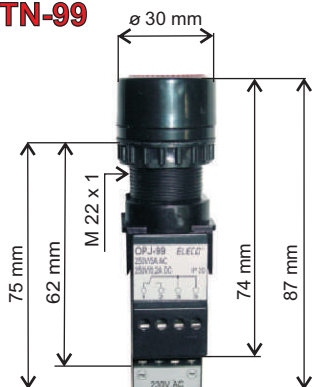

**OPJ-99.5
OPJ-99.10**



OSJ-99



Postup pro připojování jednotek:
- krajní pozice nosiče jsou určeny pro
přepínací jednotky (OPJ-99.x)
- střední pozice je určena pro
osvětlovací jednotku (OSJ-99)

Technická specifikace - tlačítko

Krytí: IP65/IP20
Barva: dle výběru z tabulky
Prac. teplota: -25 až + 60 °C
Životnost: min. 1 000 000 cyklů
Montážní otvor: 22 mm
Rozteč mezi otvory: 34 mm
Tloušťka panelu: max. 10 mm₂
Připojovací vodič: max. 1,5 mm
Připojovací jednotky: max. 1x osvětlovací, 2x přepínací

Technická specifikace - přepínací jednotka


Provozní napětí: max. 230 V AC, DC
Jmen. proud: 5A (10 A) AC, 0,2A DC
0,2 A DC max.A
Krytí: IP 20
Prac. teplota: -25 až + 60 °C
Životnost: min. 1 000 000 cyklů
Připojovací vodič: max. 1,5 mm²

Technická specifikace - osvětlovací jednotka

Provozní napětí: 12 - 230 V AC, DC
Jmen. proud: max. 20 mA
Krytí: IP 20
Svítilivost: dle použitých LED
Prac. teplota: -25 až + 60 °C
Životnost: min. 100 000 provozních hodin
Připojovací vodič: max. 1,5 mm²

UPOZORNĚNÍ: Tlačítko může být osazeno jedním nebo dvěma kusy přepínací jednotky. U OTP je nutno specifikovat parametry osvětlovací jednotky OSJ. Ta je dodávána v provedení svit, blik nebo dvoustav.

PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

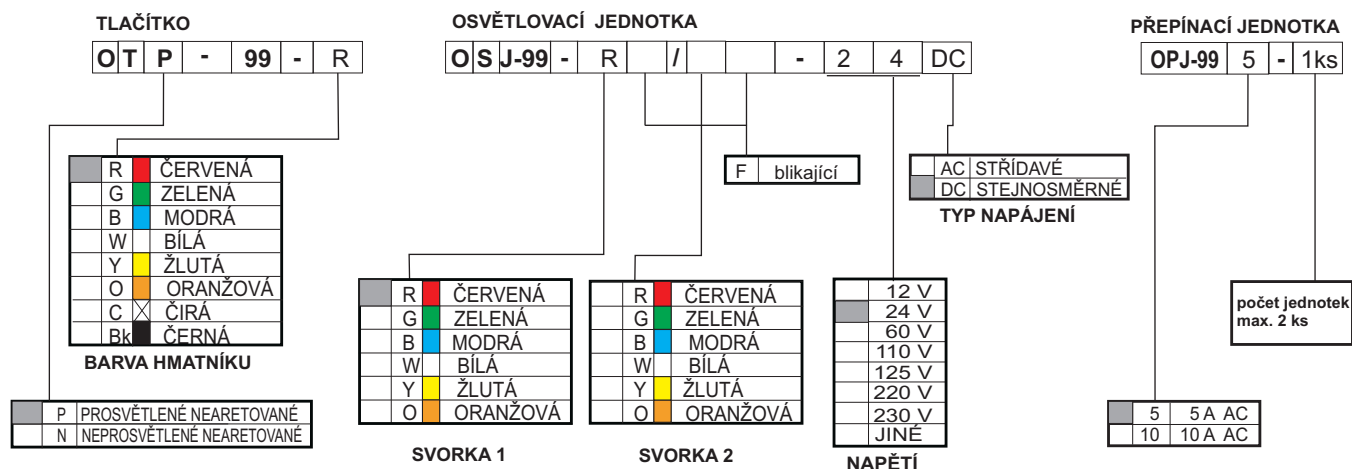

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY PŘI VARIANTĚ NEPROSVĚTLENÉ : OTN-99-G, OPJ-99-5-1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY PŘI VARIANTĚ PROSVĚTLENÉ : OTP-99-R, OPJ-99-5-1ks, OSJ-99-R 24DC

PŘÍSLUŠENSTVÍ : Trubkový klíč M22

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov

<http://www.eleco.cz>
e-mail: eleco@eleco.cz

Tel.: +420 517 344 344
Fax: +420 517 333 566