

SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU **SBV 705M4**

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci. Obsahuje barevný LCD monitor, venkovní kameru v nerez provedení, přístupové karty a napájecí zdroj.



4.3"



video



6 vodičů



TFT-LED monitor



16 melodií



barevný



noční režim

Monitor


elegantní, tenký 4,3" LCD monitor s dotykovými tlačítky a hands free komunikací

- 16 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie i hlasu příchozích, jasu a barev
- doba monitorování / komunikace: 60s
- monitorování okolí venkovní kamery
- napájení DC15V
- rozměry 190 x 130 x 25 mm
- barva bílá
- pohotovostní režim: 1W
- pracovní režim: 10W

Venkovní kamera

jednotlačítková dveřní stanice v elegantním provedení z broušeného hliníku


- materiál broušený hliník
- 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do vzdálenosti 4m
- rozměry 165 x 95 x 45 mm
- pracovní teplota -20° až 60°C
- otevírání zvončí pomocí přístup. karet
- pohotovostní a provozní režim: 2W

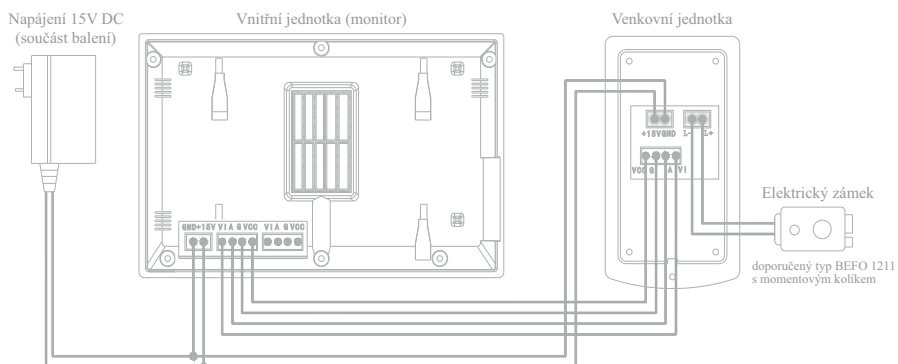

NOVINKA

SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU **SBV 705M7M**

Sada s možnosťou uložení až 100 snímků příchozích do vnitřní paměti. Obsahuje barevný LCD monitor, venkovní kameru v nerez provedení, přístupové karty a napájecí zdroj.

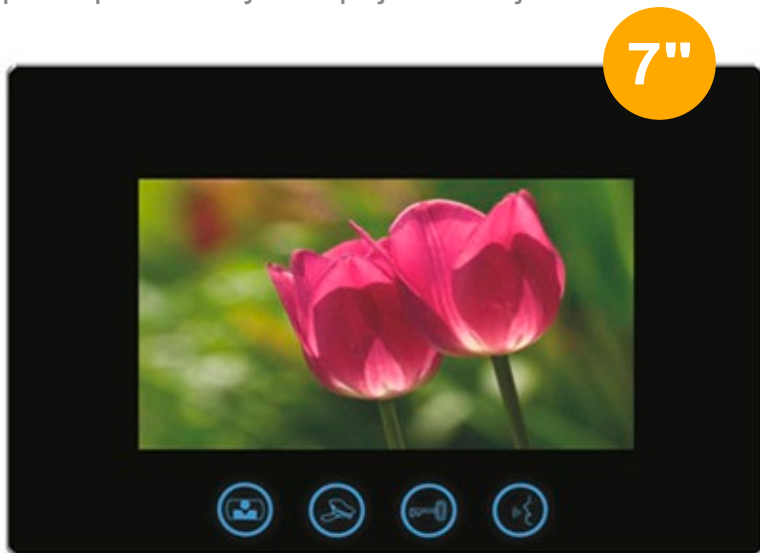

video



6 vodičů



TFT-LED monitor



16 melodií



barevný



noční režim

Monitor


elegantní, tenký 7" LCD monitor s dotykovými tlačítky a hands free komunikací

- 16 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie i hlasu příchozích, jasu a barev
- doba monitorování / komunikace: 60s
- monitorování okolí venkovní kamery
- napájení DC15V
- rozměry 160 x 240 x 28 mm
- barva bílá
- pohotovostní režim: 1W
- pracovní režim: 10W

Venkovní kamera

jednotlačítková dveřní stanice v elegantním provedení z broušeného hliníku

- materiál broušený hliník
- 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do vzdálenosti 4m
- rozměry 165 x 95 x 45 mm
- pracovní teplota -20° až 60°C
- otevírání zvončí pomocí přístup. karet
- pohotovostní a provozní režim: 2W

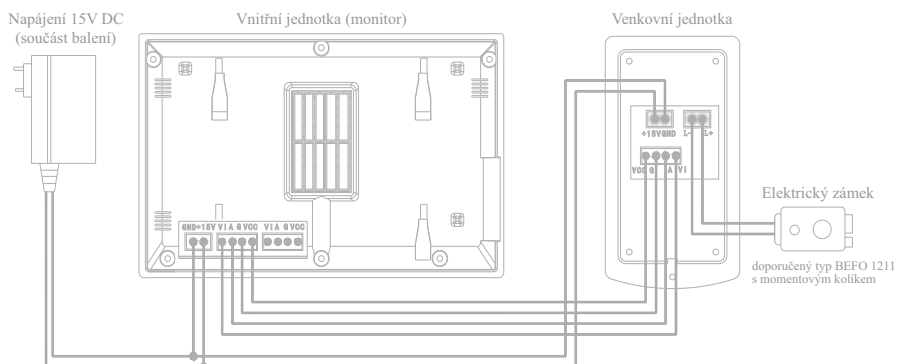

NOVINKA

SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU SBV 708M10

Moderní sada s velkým displayem pro přehledné zobrazení.
Sada obsahuje barevný LCD monitor, venkovní kameru v nerez provedení, přístupové karty a napájecí zdroj.



Monitor

elegantní, tenký 10,1" LCD monitor s dotykovými tlačítky a hands free komunikací

- 16 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie i hlasu přichozích, jasu a barev
- doba monitorování / komunikace: 60s
- monitorování okolí venkovní kamery
- napájení DC15V
- rozměry 190 x 285 x 28 mm
- barva bílá
- pohotovostní režim: 1W
- pracovní režim: 10W

Venkovní kamera

jednotlačítková dveřní stanice v elegantním provedení z broušeného hliníku

- materiál broušený hliník
- 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do vzdálenosti 4m
- rozměry 195 x 130 x 53 mm
- pracovní teplota -20° až 60°C
- otevírání zvenčí pomocí přístup. karet
- pohotovostní a provozní režim: 2W



video



6 vodičů



TFT-LED monitor




16 melodií



barevný



noční režim

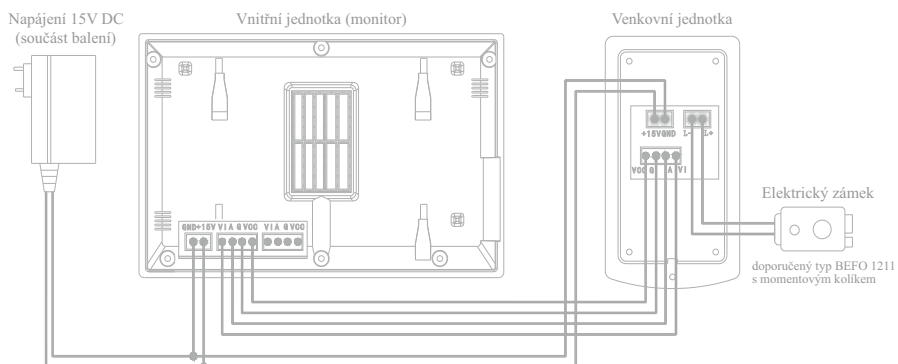

NOVINKA

SENZOROVÝ LED REFLEKTOR EH 313-1



pohyb
soumrak



30 000h

Specifikace

Napětí: AC 220 - 240V / 50Hz

Světelný zdroj: 15W (2 x 7,5W LED) / >30 000h

Světelný tok: 850lm (2 x 425lm)

Teplota barvy: 5 000K **Index podání barev:** >70

Detekční rozsah: do 12m vpřed při výšce 2m, cca 6m do stran
v úhlu 180° (při 20°C)

Úhly nastavení: Reflektor: vertikálně nahoru 0° / dolů 37.5°
horizontálně 90°
Senzor: vertikálně nahoru 0° / dolů 30°
horizontálně 180°

Osvětlená plocha: 7m² **Montážní výška:** 2 - 2,5m

Nastavitelné funkce: pohybové čidlo, soumrakový spínač,
režimy Off / Auto / Manual

Nastavení času: 5 sekund - 12 minut

Nastavení soumraku: 30 - 200 Lux

Provozní teplota: -20°C až +50° C

Třída ochrany: II

Stupeň krytí: IP44



NOVINKA