

## ZVONKY A BZUČÁKY



- K akustické signalizaci stavu zařízení apod.
- Mechanické provedení
- Provedení bez jiskření
- Minimální životnost provozu 300 h
- Nejsou určeny pro trvalý provoz (trvalý provoz je možný max. 1 h)
- Jsou určeny pro montáž do rozvodnic

## Zvonky

| Jmenovité pracovní napětí $U_e$ | Typ             | Kód výrobku | Počet modulů | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 8 ÷ 12 V a.c.                   | <b>UMZ-A012</b> | 35691       | 1            | 0,075         | 1           |
| 230 V a.c.                      | <b>UMZ-A230</b> | 35692       | 1            | 0,075         | 1           |

## Bzučáky

- Jednotónové provedení


| Jmenovité pracovní napětí $U_e$ | Typ             | Kód výrobku | Počet modulů | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 8 ÷ 12 V a.c.                   | <b>UMB-A012</b> | 35689       | 1            | 0,075         | 1           |
| 230 V a.c.                      | <b>UMB-A230</b> | 35690       | 1            | 0,075         | 1           |

## Parametry

| Typ  | UMZ-., UMB-.. |                                |  |
|--|---------------|--------------------------------|--|
| Certifikační značky                          |               |                                |  |
|  |               |                                |  |
| Napájení                                     |               |                                |  |
| Jmenovité pracovní napětí                    | $U_e$         | 8 ÷ 12 V a.c., 230 V a.c.      |  |
| Příkon                                       |               | 4,6 VA                         |  |
| Jmenovitý kmitočet                           | $f_n$         | 40 ÷ 60 Hz                     |  |
| Připojení                                    |               |                                |  |
| Průřez                                       |               | 0,2 ÷ 2,5 mm <sup>2</sup>      |  |
| Dotahovací moment                            |               | 0,5 Nm                         |  |
| Vodič L a N                                  |               | libovolně na svorky            |  |
| Ostatní údaje                                |               |                                |  |
| Hlasitost ve vzdálenosti 0,5 m               |               | 90 dB (UMZ-..), 80 dB (UMB-..) |  |
| Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ |               | TH 35                          |  |
| Krytí  |               | IP20                           |  |
| Teplota okolí                                |               | -20 ÷ +55 °C                   |  |
| Pracovní poloha                              |               | libovolná                      |  |

## Rozměry

UMZ-., UMB-..

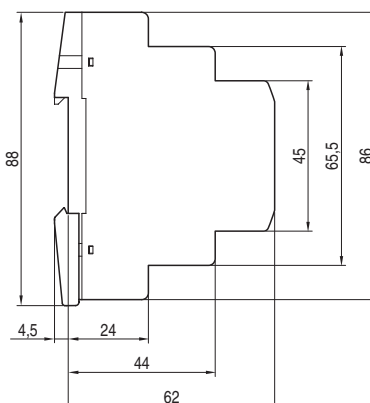

## Schéma

UMZ



UMB

