


Typ 041

dle PN-KV-071-03

Izolační trubička pro provozní teplotu do 60°C

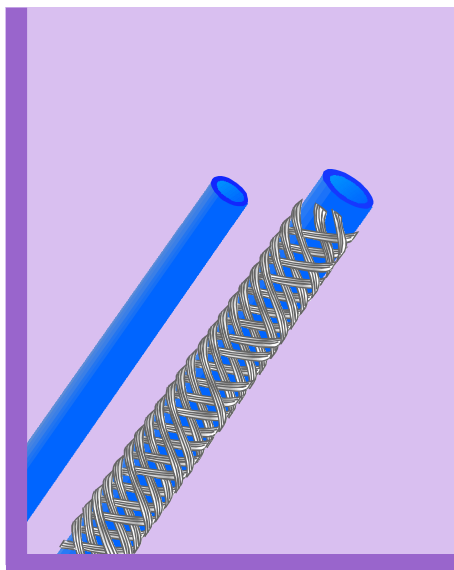

KONSTRUKCE:

Trubička je vyrobena z PVC.
Vyrábí se také stíněná měděnými
pocínovanými dráty (pouze do rozměru
4,0x0,50 mm).

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ: viz. tabulka

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-40°C až +60°C

BARVA :

Černá (.0), hnědá (.1), rudá (.2),
žlutá (.4), zelená (.5), sv. modrá (.6),
tm. modrá (.7), šedá (.8), bílá (.9),
zelená-žlutá (.54)

DODÁVKY: V kruzích

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ:

V objednávkách musí být uvedeno:
objednané množství, typ trubičky,
barevné provedení udané kódem,
rozměr a číslo normy;
(stínění se objednává kódem .9,
zařazeným za kódem barvy).

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

500 m; Izolační trubička 041.1 2,5x0,5;
PN-KV-071-03

Stíněné provedení trubičky:

200 m; Izolační trubička 041.4.9 1,0x0,5;
PN-KV-071-03

POUŽITÍ:

Pro doplňkovou izolaci vodičů a vývodů
a pro barevné označování vodičů.

Stíněná trubička:

pro doplňkovou izolaci ve Vf obvodech
a pro mechanickou ochranu.

Jmenovitý vnitřní průměr x tloušťka stěny (mm)	Dovolená tolerance vnitřního průměru (mm)	Dovolená tolerance tloušťky stěny (mm)	Zkušební napětí za sucha (kV)	Informativní hmotnost - běžný typ (kg/km)	Informativní hmotnost - stíněná (kg/km)
0,5 x 0,25	± 0,1	± 0,1	2,5	0,8	7,5
1,0 x 0,50	+ 0,2	± 0,2	4	3,1	11,1
1,5 x 0,50	+ 0,2	± 0,2	4	4,1	13,3
2,0 x 0,50	+ 0,3	± 0,2	4	5,1	15,6
2,5 x 0,50	+ 0,3	± 0,2	4	6,1	20,3
3,0 x 0,50	+ 0,3	± 0,2	4	7,1	22,6
3,5 x 0,50	+ 0,3	± 0,2	4	8,2	25,2
4,0 x 0,50	+ 0,4	± 0,2	4	9,2	30,0
5,0 x 0,50	+ 0,4	± 0,2	4	11,2	-
5,5 x 0,50	+ 0,5	± 0,2	4	12,0	-
6,0 x 0,50	+ 0,6	± 0,2	4	13,3	-
7,0 x 0,50	+ 0,7	± 0,2	4	15,3	-
8,0 x 0,50	+ 0,8	± 0,2	4	17,3	-
9,0 x 0,50	+ 0,9	± 0,2	4	19,4	-
10,0 x 0,50	+ 1,0	± 0,2	4	21,4	-
12,0 x 0,60	+ 1,0	± 0,2	6	31,5	-
13,0 x 0,60	+ 1,0	± 0,2	6	32,0	-
14,0 x 0,60	+ 1,0	± 0,2	6	35,8	-
16,0 x 0,70	+ 1,0	± 0,2	6	47,9	-

Pokračování

Typ 041

dle PN-KV-071-03

Izolační trubička

pro provozní teplotu do 60°C

MOŽNÝ VYRÁBĚNÝ ROZSAH

Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny				
	0,25 mm	0,5 mm	0,4 mm	0,6 mm	0,7 mm
0,5	+	○	○	○	○
1,0	-	+	○	○	○
1,5	-	+	○	○	○
2,0	-	+	○	○	○
2,5	-	+	○	○	○
3,0	-	+	○	○	○
3,5	-	+	○	○	○
4,0	-	+	○	○	○
5,0	-	+	+	○	○
5,5	-	+	○	○	○
6,0	-	+	○	○	○
7,0	-	+	-	○	○
8,0	-	+	-	○	○
9,0	-	+	-	○	○
10,0	-	+	-	○	○
13,0	-	○	-	+	○
14,0	-	○	-	+	○
16,0	-	○	-	○	+

+ - standardně vyráběný rozměr ○ - výroba po dohodě s výrobcem - - rozměr není vyráběn