


Typ IEC 60684-3-104

dle PN-KV-055-99

Ohebná izolační PVC trubička

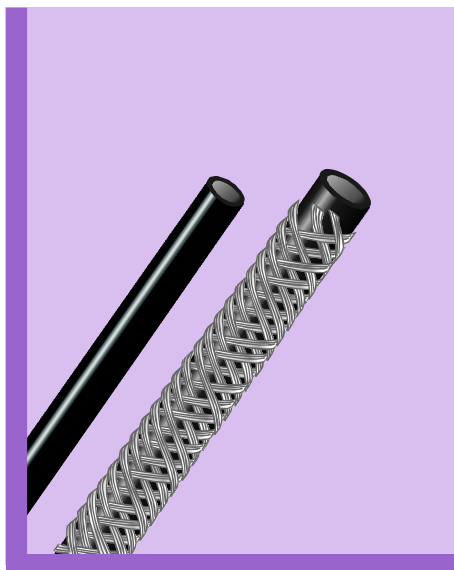

KONSTRUKCE:

Výrobek je tvořen vytlačováním PVC do tvaru trubičky kruhového průřezu. Trubička se vyrábí také stíněná měděnými pocínovanými dráty (pouze do vnitřního průměru 4 mm).

PRŮRAZNÉ NAPĚTÍ: viz. tabulka

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-10°C až +105°C

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

Černá (BK), hnědá (BN), rudá (RD), žlutá (YE), zelená (GN), modrá (BU), šedá (GY), bílá (WH), zelená/žlutá (GNYE). Po dohodě s výrobcem lze vyrobit i jiné barevné provedení.

DODÁVKY : V kruzích

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ:

V objedávce musí být uvedeno: objednaná délka v metrech, typ trubičky, celoslovně vyjádřené provedení se stíněním (pokud je požadováno), rozměr (jmenovitý vnitřní průměr/tloušťka stěny), barva trubičky a číslo normy.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

500 m; trubička IEC 60684-3-104; 0,5/0,3; BK; PN-KV-055-99

Stíněné provedení trubičky:

300 m; trubička IEC 60684-3-104 -stíněná; 12,0/0,7; BK; PN-KV-055-99

POUŽITÍ:

- pro doplňkovou izolaci vodičů a konektorů
- pro barevné označování vodičů

Stíněná trubička:

- pro doplňkovou izolaci ve Vf obvodech
- pro mechanickou ochranu

Rozměr Vnitřní průměr x tloušťka stěny (mm)	Dovolená tolerance rozměru		Průrazné napětí při pokojové teplotě (kV)
	Vnitřního průměru (mm)	Tloušťky stěny (mm)	
0,5/0,3	+ 0,2	± 0,1	3
1,0/0,5	+ 0,25	± 0,1	5
1,5/0,5	+ 0,25	± 0,1	5
2,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
2,5/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
3,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
4,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
5,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
6,0/0,5	+ 0,6	± 0,1	5
8,0/0,5	+ 0,6	± 0,1	5
10,0/0,5	+ 0,8	± 0,1	5
12,0/0,7	+ 0,8	± 0,1	6
16,0/0,85	+ 0,8	± 0,15	7