


## Typ 300 dle ČSN 34 6559 část 1

## Pletená dutinka pro provozní teplotu do 155°C

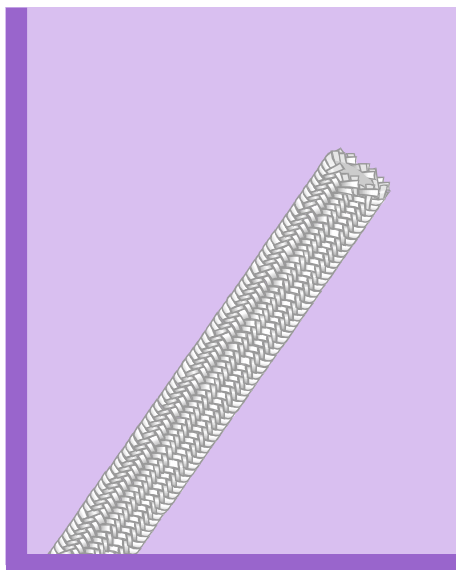

### KONSTRUKCE:

Dutinka je pletená z polyetyltereftalátového hedvábí.

### ROZMĚR:

Je dán šířkou zploštělé dutinky při zatížení silou 10 N. Dutinka je vyráběna v této rozměrové řadě: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 a 16 mm.

### TEPLTNÍ ODOLNOST:

-50°C až +155°C

### BAREVNÉ PROVEDENÍ:

Dutinka je vyráběna jen v barvě bílé; barva se v objednávce neuvádí.

### ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ:

Objednávávané množství (m), typ dutinky, šířka dutinky a číslo normy.

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

2000 m; Pletená dutinka 300 - 6; ČSN 34 6559

### DODÁVKY:

Dutinka se dodává v kruzích.

### POUŽITÍ:

V kombinaci s vhodným lakem jako dodatečná izolace. Samostatně jako mechanická ochrana.