


Typ 068

dle PN-KV-071-03

Izolační trubička pro provozní teplotu do 180°C

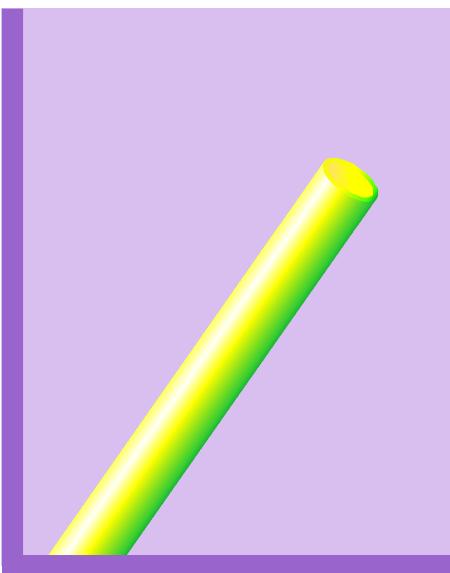

KONSTRUKCE:
Trubička je vyrobena ze silikonové pryže.

ZKUŠEBNÍ NAPĚtí: viz. tabulka

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
-50°C až +180°C

BARVA :
Černá (.0), hnědá (.1), rudá (.2), žlutá (.4), zelená (.5), sv. modrá (.6), tm. modrá (.7), šedá (.8), bílá (.9), zelená-žlutá (.54)

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ:
V objednávce musí být uvedeno:
objednávané množství, typ trubičky, barevné provedení (kód), rozměr a číslo normy.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:
400 m; Izolační trubička 068.4 10,0x3,0;
PN-KV-071-03

DODÁVKY:
V kruzích, uzavřených ve fólii.

POUŽITÍ:
Pro dodatečnou a doplňkovou izolaci vodičů a vývodů a pro barevné označování vodičů.

Jmenovitý vnitřní průměr x tloušťka stěny (mm)	Dovolená tolerance vnitřního průměru (mm)	Dovolená tolerance tloušťky stěny (mm)	Zkušební napětí za sucha (kV)	Informativní hmotnost (kg/km)
0,4 x 0,25	+ 0,1	± 0,1	2,5	1,0
0,5 x 0,25	+ 0,1	± 0,1	2,5	1,2
0,8 x 0,25	+ 0,1	± 0,1	2,5	1,4
1,0 x 0,25	+ 0,1	± 0,1	2,5	2,3
1,5 x 0,30	+ 0,2	± 0,1	3,5	2,5
2,0 x 0,30	+ 0,3	± 0,1	3,5	4,3
2,5 x 0,30	+ 0,3	± 0,1	3,5	6,6
2,7 x 0,30	+ 0,3	± 0,1	3,5	5,0
1,0 x 0,40	+ 0,1	± 0,1	3,5	2,9
1,0 x 0,50	+ 0,2	± 0,2	3,5	3,3
2,5 x 0,50	+ 0,3	± 0,1	3,5	7,6
3,0 x 0,50	+ 0,3	± 0,1	3,5	9,5
4,0 x 0,50	+ 0,4	± 0,1	3,5	12,5
5,0 x 0,50	+ 0,4	± 0,1	3,5	19,5
6,0 x 0,60	+ 0,4	± 0,1	5,0	22,0
6,0 x 0,70	+ 0,6	± 0,2	5,0	27,5
7,0 x 0,70	+ 0,7	± 0,2	5,0	31,3
2,5 x 0,75	+ 0,3	± 0,2	5,0	10,8
8,0 x 0,80	+ 0,8	± 0,2	5,0	39,6
9,0 x 0,80	+ 0,9	± 0,2	5,0	44,0
1,0 x 1,00	+ 0,2	± 0,2	5,0	8,8
2,0 x 1,00	+ 0,3	± 0,2	5,0	12,4
4,0 x 1,00	+ 0,4	± 0,2	5,0	20,3

Pokračování

Typ 068
dle PN-KV-071-03

**Izolační trubička
pro provozní teplotu do 180°C**

Jmenovitý vnitřní průměr x tloušťka stěny	Dovolená tolerance vnitřního průměru	Dovolená tolerance tloušťky stěny	Zkušební napětí za sucha	Informativní hmotnost
(mm)	(mm)	(mm)	(kV)	(kg/km)
10,0 x 1,00	+ 1,0	± 0,2	5,0	29,4
12,0 x 1,10	+ 1,0	± 0,2	8,0	69,7
14,0 x 1,20	+ 1,0	± 0,2	8,0	80,3
1,0 x 1,50	+ 0,2	± 0,2	8,0	16,5
1,5 x 1,50	+ 0,2	± 0,2	8,0	20,0
2,0 x 1,50	+ 0,3	± 0,2	8,0	25,0
3,0 x 1,50	+ 0,3	± 0,2	8,0	30,0
4,0 x 1,50	+ 0,4	± 0,2	8,0	38,0
5,0 x 1,50	+ 0,4	± 0,2	8,0	43,0
6,0 x 1,50	+ 0,6	± 0,2	8,0	61,0
8,0 x 1,50	+ 0,8	± 0,2	8,0	93,6
16,0 x 1,50	+ 1,0	± 0,3	8,0	100,0
18,0 x 1,50	+ 1,5	± 0,2	8,0	128,5
20,0 x 1,50	+ 1,5	± 0,2	8,0	128,5
25,0 x 1,50	+ 2,0	± 0,2	8,0	128,5
1,0 x 2,00	+ 0,2	± 0,2	10,0	26,4
5,0 x 2,00	+ 0,4	± 0,2	10,0	62,0
10,0 x 2,00	+ 1,0	± 0,2	10,0	112,0
12,0 x 2,00	+ 1,0	± 0,2	10,0	205,0
3,0 x 3,00	+ 0,3	± 0,3	10,0	75,2
6,0 x 3,00	+ 0,6	± 0,3	10,0	119,0
8,0 x 3,00	+ 0,8	± 0,3	10,0	145,0
10,0 x 3,00	+ 1,0	± 0,3	10,0	172,0
14,0 x 3,00	+ 1,0	± 0,3	10,0	230,0
16,0 x 4,00	+ 1,0	± 0,3	10,0	352,0
22,0 x 4,00	+ 1,0	± 0,3	10,0	458,0
8,0 x 5,00	+ 0,8	± 0,5	10,0	286,0

Pokračování

Typ 068
dle PN-KV-071-03

Izolační trubička
pro provozní teplotu do 180°C

MOŽNÝ VYRÁBĚNÝ ROZSAH

Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)																	
	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,5	1,85	2,0	2,1	2,2	2,5	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0
0,5	○	+	○	○	+	○	+	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,8	○	+	○	○	○	○	+	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,0	○	+	○	+	+	○	+	+	○	+	○	-	-	-	-	-	-	-
1,2	○	○	○	○	○	○	+	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
1,5	-	-	+	○	+	○	+	+	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	○	○	○	○	+	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	○	○	○	○	○	+	+	○	+	○	○	○	-	-	-	-
2,2	-	-	○	○	○	○	○	+	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
2,5	-	-	+	○	+	+	+	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
2,6	-	-	○	○	○	○	○	○	+	○	○	○	○	○	○	-	-	-
2,7	-	-	+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	+	+	-	-
2,8	-	-	-	○	○	○	○	+	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
3,0	-	-	-	○	+	○	+	+	○	○	○	○	○	○	○	+	○	○
3,1	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	+	○	○	○
3,5	-	-	-	○	○	○	+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3,7	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	+	+	○	○	○	○	○
4,0	-	-	-	-	+	○	+	+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4,1	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	+	+	○	○	○	○	○
5,0	-	-	-	-	-	+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5,5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6,0	-	-	-	-	-	-	+	○	○	○	○	○	○	○	○	+	○	○
7,0	-	-	-	-	-	-	+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8,0	-	-	-	-	-	-	-	○	○	+	○	○	○	○	○	+	○	+
9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○	○	+	○	○	○	○	+	○
11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○	○	+	○	○	○	○	○
13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	+	○
15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○	○	○	○	○	○	+
17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○	○	○	○	+	○
19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○	○	○	○	○
21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	+	○
23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	○	○	○

+ - standardně vyráběný rozměr

○ - výroba po dohodě s výrobcem

- - rozměr není vyráběn