

VENTILÁTORY PF A VÝSTUPNÍ MŘÍŽKY PFA 3. GENERACE

PGR 4060



TECHNICKÁ DATA


- Snadná a rychlá montáž bez použití šroubů
- S integrovaným pěnovým těsněním
- Jmenovité napětí 230 V, 50/60 Hz
- 12, 24, 48 VDC a 115, 400 VAC – na vyžádání
- Provozní teplota –10 °C až +55 °C
- Krytí IP 54 (na vyžádání IP 55)
- Filtrační vložky se mohou až 20x regenerovat
- Náhradní filtrační vložky viz strana 166

POPIS	VENTILÁTOR OBJEM VZDUCHU	VENTILÁTOR + VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA OBJEM VZDUCHU	ROZMĚRY Š x V x H	MONTÁŽNÍ OTVOR Š x V x H	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ventilátor s filtrem PF1000*	24 m³/h	15 m³/h s PFA1000	105 x 105 x 52	92 x 92	IUKF1223AC
Ventilátor s filtrem PF2000	58 m³/h	43 m³/h s PFA2000	150 x 150 x 72	125 x 125	IUKF2223AC
Ventilátor s filtrem PF2500	155 m³/h	108 m³/h s PFA3000	250 x 250 x 111	223 x 223	IUKF9223AC
Ventilátor s filtrem PF3000	255 m³/h	231 m³/h s PFA3000	250 x 250 x 121	223 x 223	IUKF3223AC
Ventilátor s filtrem PF5000	478 m³/h	368 m³/h s PFA6000	325 x 325 x 157	291 x 291	IUKF5223AC
Ventilátor s filtrem PF6000	606 m³/h	437 m³/h s PFA6000	325 x 325 x 158	291 x 291	IUKF6223AC
Ventilátor s filtrem PF7000	755 m³/h	545 m³/h s PFA6000	325 x 325 x 117	291 x 291	IUKF7223AC
Výstupní mřížka s filtrem PFA1000*	---	---	105 x 105 x 14	90 x 92	IUKE1200
Výstupní mřížka s filtrem PFA2000	---	---	150 x 150 x 31	125 x 125	IUKE2200
Výstupní mřížka s filtrem PFA3000	---	---	250 x 250 x 36	223 x 223	IUKE3200
Výstupní mřížka s filtrem PFA6000	---	---	325 x 325 x 36	291 x 291	IUKE5200

* jen v krytí IP 43

VENTILÁTORY PF A VÝSTUPNÍ MŘÍŽKY PFA 4. GENERACE

PGR 4060

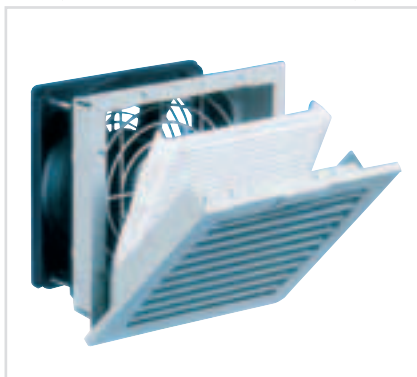

NOVINKA

TECHNICKÁ DATA

- Snadná a rychlá montáž bez použití šroubů
- S integrovaným těsněním
- Jmenovité napětí 230 V, 50/60 Hz
- 12, 24, 48 VDC a 115, 400 VAC – na vyžádání
- Provozní teplota –15 °C až +55 °C
- Krytí IP 54 (na vyžádání IP 55) i EMC provedení
- Možnost změny směru průtoku vzduchu
- RAL 7035
- Náhradní filtrační vložky viz strana 166

POPIS	VENTILÁTOR OBJEM VZDUCHU	VENTILÁTOR + VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA OBJEM VZDUCHU	ROZMĚRY Š x V x H	MONTÁŽNÍ OTVOR Š x V x H	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ventilátor s filtrem PF11000	25 m³/h	16 m³/h s PFA10000	109 x 109 x 62	92 x 92	IUKNF1523A
Ventilátor s filtrem PF22000	61 m³/h	44 m³/h s PFA20000	145 x 145 x 70	125 x 125	IUKNF2523A
Ventilátor s filtrem PF32000	110 m³/h	82 m³/h s PFA30000	202 x 202 x 87	177 x 177	IUKNF3523A
Ventilátor s filtrem PF42500	156 m³/h	116 m³/h s PFA40000	252 x 252 x 97	223 x 223	IUKNF4523A
Ventilátor s filtrem PF43000	256 m³/h	231 m³/h s PFA3000	252 x 252 x 113	223 x 223	IUKNF5523A
Ventilátor s filtrem PF65000	480 m³/h	370 m³/h s PFA6000	320 x 320 x 150	291 x 291	IUKNF6523A
Ventilátor s filtrem PF66000	640 m³/h	445 m³/h s PFA6000	320 x 320 x 150	291 x 291	IUKNF7523A
Ventilátor s filtrem PF7000	845 m³/h	5605 m³/h s PFA6000	320 x 320 x 150	291 x 291	IUKNF8523A
Výstupní mřížka s filtrem PFA10000	---	---	109 x 109 x 19	92 x 92	IUKNE150
Výstupní mřížka s filtrem PFA20000	---	---	145 x 145 x 26	125 x 125	IUKNE250
Výstupní mřížka s filtrem PFA30000	---	---	202 x 202 x 34	177 x 177	IUKNE350
Výstupní mřížka s filtrem PFA40000	---	---	252 x 252 x 38	223 x 223	IUKNE450
Výstupní mřížka s filtrem PFA60000	---	---	320 x 320 x 39	291 x 291	IUKNE550