



HEF 150 - malý axiální ventilátor

Provedení ventilátoru

- Standardní provedení

Popis

Ventilátory HEF jsou vhodné pro krátké vzduchovody s nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě, pro chlazení přístrojů, v kuchyni, koupelně či na wc. Ve spojení s hygrostatem HYG 2 nebo hygrostatem kombinovaným s termostatem je možné použít ventilátory pro odvětrání vlhkých prostor. Ventilátor HEF se dodává s kluznými ložisky. Variantu T je možné spouštět tlačítkem.

Technické parametry

Průtok vzduchu [m³/hod]:	280
Otáčky:	2200 ot./min
Průměr potrubí:	150 mm
Výkon	35 W
Napětí:	230V
Hlučnost [dB(A)]	47
Max. teplota [°C]	40

Vlastnosti

- Skříň:** Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň ventilátoru HEF je určena k montáži na stěnu.
- Oběžné kolo:** Oběžné kolo ventilátoru je axiální, v y robné z nárazuvzdorného plastu. Oběžné kolo ventilátoru HEF má sedm aerodynamicky a výkonově optimalizovaných lopatek. Na hřídeli je zajištěno ocelovou pružinou proti sklouznutí.
- Motor:** Motor v ventilátoru HEF je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem, pro trvalý provoz. Maximální provozní teplota okolí je 40 °C. Motor v ventilátoru HEF má kluzná ložiska. Provedení s dvojitou izolací. Vinutí je chráněno proti kondenzátu přidáním krytému. Motor v ventilátoru HEF má ochranu proti přetížení a dvojitou izolaci. Krytí IP44.


Hluk: Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání.

Montáž: Montáž ventilátoru HEF je bez omezení, ventilátoru můžete instalovat horizontálně i vertikálně. Montáž s ohledem na životnost ložisek přednostně s osou motoru v horizontální poloze. Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou v ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou součástí balení.


Regulace otáček: Regulace otáček ventilátoru HEF se provádí změnou napětí elektronickými regulátory.

Svorkovnice: Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky v ventilátoru HEF. Připojení je kabelem pod omítkou nebo po omítkě. Svorkovnice v ventilátoru obsahuje odlehčovací sponu proti vytření kabelu.


Graf

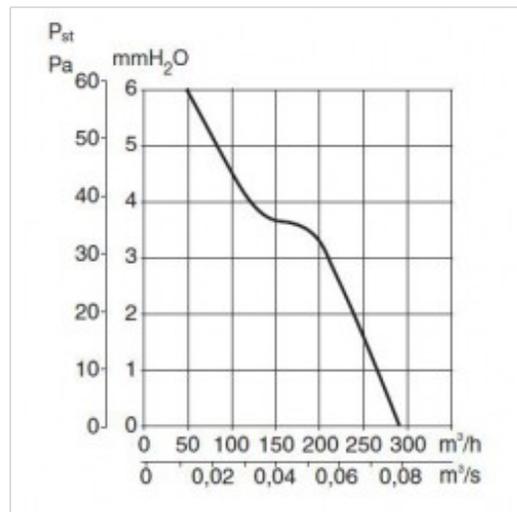

Schema

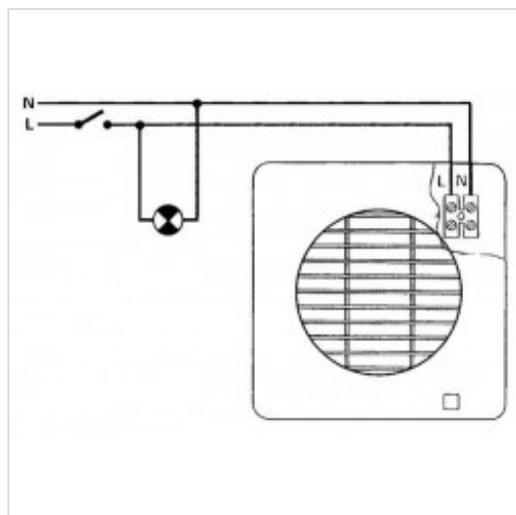

Rozměry

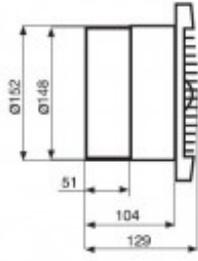

Příslušenství



TERMOFLEX MI 152
- tepelně izolovaná
hadice



RSK 150 - zpětná
klapka



422 PVC samolepicí
páska 50 mm



Objímka s gumou
150 mm



LG 150 BR - větrací
mřížka



LG 150 ED - větrací
mřížka



SEMIFLEX 150/3
HEAVY - ohebná Al
hadice

www.ventilatory.net
obchod@ventilatory.net
+420 417 565 655
+420 773 553 299
+420 602 108 426

www.vsmteplice.cz
info@vsmteplice.cz
+420 417 563 603
+420 602 403 832

www.ledeshop.cz
info@ledeshop.cz
+420 417 565 655
+420 773 553 299
+420 602 108 426