



HXM 400 - axiální nástěnný ventilátor

Popis

Axiální nástěnné ventilátory HXM jsou vhodné pro méně náročné aplikace v průmyslu a zemědělství. Ventilátory HXM jsou určeny pro odvětrání přes stěnu.

Technické parametry

Průtok vzduchu [m ³ /hod]:	3400
Otáčky:	1065 ot./min
Výkon	170 W
Napětí:	230V
Proud	0,7 A
Hlučnost [dB(A)]	57
Max. teplota [°C]	60



	Ø D			
	mm	mm	H	L
HXM 285	211	222	222	222
HXM 295	261	271	275	275
HXM 385	311	322	326	326
HXM 350	371	381	380	350
HXM 450	414	424	420	420

Vlastnosti

Skříň: Skříň ventilátoru je z ocelového plechu, opatřená běžovým epoxidovým lakem. Montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny.

Oběžné kolo: Oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z ocelového plechu opatřeného černým epoxidovým lakem. Rozsah pracovních teplot je v rozmezí -30 až +40°C.

Motor: Motor ventilátoru HXM je asynchronní se stíněným pólem, povrchová úprava lakem. Vinutí je s izolací třídy B a pracovní teplotou do 40°C. Ložiska ventilátoru jsou kluzná. Krytí IP40. Typ HXM 400 - motor s vnitřním rotorem s kuličkovými ložisky, se svorkovnicí, s izolací třídy F a krytím IP44.


Směr otáčení Průtok vzduchu je standardně od motoru k oběžnému kolu, směr otáčení ventilátoru nelze měnit.

Svorkovnice: Připojení je provedeno v vedeném kabelem, svorkovnice je pouze u typu HXM 400.


Hluk: Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání.

Montáž: Montáž ventilátoru HXM s ohledem na životnost ložisek v úhradě s osou motoru ve vodorovné poloze. HXM 400 v libovolné poloze.


Graf

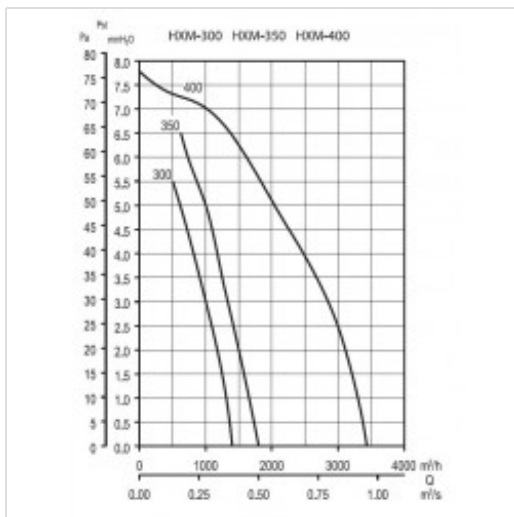

Schema

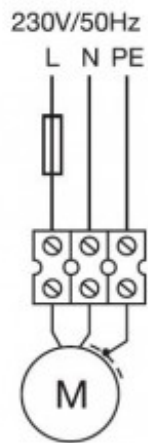

Rozměry

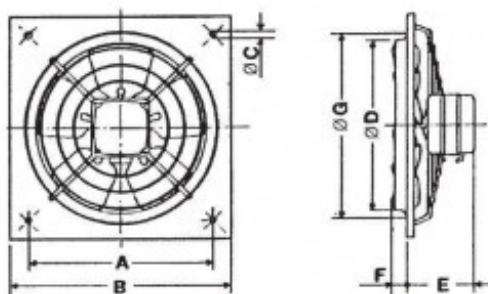

	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G
HXM 200	222	266	9	205	85,5	19	211
HXM 250	275,5	333	9	255	92,5	31	261
HXM 300	336,5	400	10,5	305	95,5	35,5	311
HXM 380	380	465	10,5	361	105,5	34,5	371
HXM 400	420	500	10	400	112	48	415

Příslušenství



REB 1 N - regulátor otáček na omítku



REB 1 NE - regulátor otáček pod omítkou



PER 400 W - žaluziová klapka



HYG 7001 - mechanický hygrometěr s termostatem



DT 3 - nastavitelný doběhový spínač



PAR 400 W - žaluziová klapka elektrická



PMR 400 W - žaluziová klapka ruční



TRKS 400 - žaluziová klapka samotížná

www.ventilatory.net
obchod@ventilatory.net
+420 417 565 655
+420 773 553 299
+420 602 108 426

www.vsmteplice.cz
info@vsmteplice.cz
+420 417 563 603
+420 602 403 832

www.ledeshop.cz
info@ledeshop.cz
+420 417 565 655
+420 773 553 299
+420 602 108 426
