















Domovní axiální ventilátor Vents VK01 je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Ventilátor se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka. K tomuto ventilátoru je možno objednat zpětnou klapku „KO“.

 V - TAHOVÝ VYPÍNAČ	 TH - „HYGROSTAT“	 K - ZPĚTNÁ KLAPKA	 L - KULIČKOVÉ LOŽISKO	 12V - MOTOR NA 12V AC
 T - „TIMER“ - ČASOVAČ	 TP - POHYBOVÉ ČIDLO	 Q - TICHÝ (QUIET)	 TURBO ZVÝŠENÝ VÝKON	 PRESS - 5 ČEPELÍ MOTORU

obj. číslo	TYP (Ø série)										Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Krytí	Max. provoz. teplota	Bal. ks
9024	100 VK01										107	41	2300	36	IPX4	45°C	24
9025	100 VK01L	•									107	41	2300	36	IPX4	45°C	24
9026	100 VK01T		•								107	41	2300	36	IPX4	45°C	24
9027	100 VK01TL	•	•								107	41	2300	36	IPX4	45°C	24
9224	125 VK01										190	60	2400	38	IPX4	45°C	12
9231	125 VK01 turbo						•				245	51	2400	37	IPX4	45°C	12
9225	125 VK01L	•									190	60	2400	38	IPX4	45°C	12
9228	125 VK01L turbo	•					•				245	51	2400	37	IPX4	45°C	12
9226	125 VK01T		•								190	60	2400	38	IPX4	45°C	12
9227	125 VK01TL	•	•								190	60	2400	38	IPX4	45°C	12
9326	150 VK01										305	95	2400	40	IPX4	45°C	12
9322	150 VK01L	•									305	95	2400	40	IPX4	45°C	12
9328	150 VK01L turbo	•					•				365	58	2400	44	IPX4	45°C	12
9323	150 VK01T		•								305	95	2400	40	IPX4	45°C	12
9286	150 VK01 press										312	140	2400	44	IPX4	45°C	12
9287	150 VK01 turbo						•				365	58	2400	44	IPX4	45°C	12

Příklad použití ventilátoru

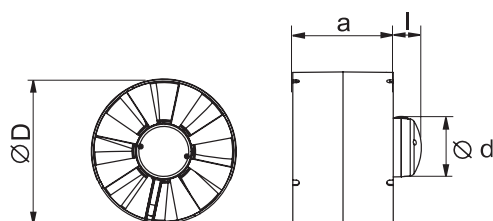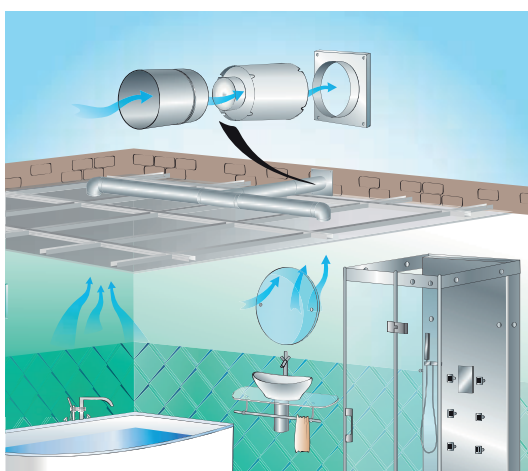

TYP (Ø série)	rozměry (mm)			
	a	D	l	d
100 VK01	119	98	30	60
125 VK01	118	123	30	60
150 VK01	128	148	30	60



Příslušenství
 Zpětná klapka pro ventilátory (str. 308)