

## LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro žilové koncové dutinky

### K 4

**trnové lisování**

lisovací rozsah: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
 délka: cca 150 mm  
 hmotnost: cca 0,160 kg



### K 3

**trnové lisování**

lisovací rozsah:  
 žilové koncové  
 dutinky 0,5 – 16 mm<sup>2</sup>  
 délka: cca 230 mm  
 hmotnost: cca 0,240 kg



### K 46

**trnové lisování**

lisovací rozsah: 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
 délka: cca 150 mm  
 hmotnost: cca 0,160 kg



### K 35

**trnové lisování**

lisovací rozsah: 10 – 35 mm<sup>2</sup>  
 délka: cca 230 mm  
 hmotnost: cca 0,240 kg



### K 66

S rohatkovým ústrojím  
 a momentovou pojistkou  
 na žilové koncové dutinky  
 DIN 46228, list 2  
 lisování vodivé části a izolace  
 nastává u tohoto  
 nářadí současně

lisovací rozsah: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
 délka: cca 240 mm  
 hmotnost: cca 0,650 kg



## LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro žilové koncové dutinky a dvojité žilové koncové dutinky

### K 1


#### lichoběžníkové lisování

s odizolovávacím a střížným zařízením

lisovací rozsah: 0,14 – 2,5 mm<sup>2</sup>

délka: cca 175 mm

hmotnost: cca 0,190 kg

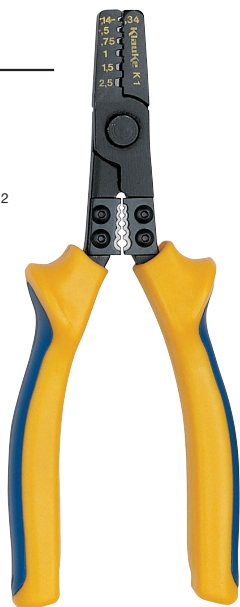

### K 48

#### lichoběžníkové lisování

lisovací rozsah: 0,14 – 2,5 mm<sup>2</sup>

délka: cca 150 mm

hmotnost: cca 0,160 kg



### K 36

#### lichoběžníkové lisování

2 lisovací profily

lisovací rozsah:

profil 1

žilové koncové dutinky 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>

zdvojené žilové koncové dutinky

2 x 0,5 až 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

profil 2

žilové koncové dutinky 4 – 6 mm<sup>2</sup>

zdvojené žilové koncové dutinky

2 x 2,5 až 2 x 4 mm<sup>2</sup>

délka: cca 200 mm

hmotnost: cca 0,220 kg



### K 32

#### lichoběžníkové lisování

s rohatkovým ústrojím a momentovou pojistkou

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky 0,14 – 6 mm<sup>2</sup>

zdvojené koncové dutinky

2 x 0,5 až 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

délka: cca 210 mm

hmotnost: cca 0,350 kg



### K 34

provedení jako K 32

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky 6 až 16 mm<sup>2</sup>

zdvojené koncové dutinky

2 x 4 až 2 x 6 mm<sup>2</sup>

délka: cca 210 mm

hmotnost: cca 0,500 kg

## LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro žilové koncové dutinky a dvojitě žilové koncové dutinky

### K 37

#### lichoběžníkové lisování

s rohatkovým ústrojím  
a momentovou pojistkou

lisovací rozsah: 0,14 – 6 mm<sup>2</sup>

délka: cca 200 mm

hmotnost: cca 0,360 kg



### K 39

#### lichoběžníkové lisování

s rohatkovým ústrojím  
a momentovou pojistkou

lisovací rozsah: 10 – 25 mm<sup>2</sup>

délka: cca 200 mm

hmotnost: cca 0,360 kg



### K 31/2

#### lichoběžníkové lisování

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky 0,14 – 6 mm<sup>2</sup>

dvojitě žilové koncové dutinky

2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

délka: cca 190 mm

hmotnost: cca 0,300 kg



### K 38/2

#### čtyřhranné lisování

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>

zdvojené žilové koncové dutinky

2 x 0,5 až 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

délka: cca 190 mm

hmotnost: cca 0,300 kg



### K 30/3

#### čtyřhranné lisování

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky

0,14 – 10 mm<sup>2</sup>

dvojitě žilové koncové dutinky

2 x 0,5 – 2 x 4 mm<sup>2</sup>

délka: cca 190 mm

hmotnost: cca 0,300 kg



### K 30/4

#### čtyřhranné lisování

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky

10 – 16 mm<sup>2</sup>

dvojitě žilové koncové dutinky

2 x 4 – 2 x 6 mm<sup>2</sup>

délka: cca 190 mm

hmotnost: cca 0,300 kg

## LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro žilové koncové dutinky a dvojité žilové koncové dutinky

### **K 27/1**

**lichoběžníkové lisování**

speciální provedení  
pro jemně slaněné vodiče

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky 10 – 50 mm<sup>2</sup>

dvojité žilové koncové dutinky

2 x 4 – 2 x 16 mm

délka: cca 335 mm  
hmotnost: cca 0,800 kg



### **K 27/2**

**lichoběžníkové lisování**

speciální provedení  
pro jemně slaněné vodiče

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky 50 – 95 mm<sup>2</sup>

délka: cca 335 mm  
hmotnost: cca 0,800 kg



### **K 28**

**lichoběžníkové lisování**

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah:

žilové koncové dutinky 10 – 50 mm<sup>2</sup>

dvojité žilové koncové dutinky

2 x 4 – 2 x 16 mm

délka: cca 335 mm  
hmotnost: cca 0,800 kg



### **K 29**

**lichoběžníkové lisování**

s rohatkovým ústrojím

lisovací rozsah: 50 – 95 mm<sup>2</sup>

délka: cca 335 mm

hmotnost: cca 0,800 kg

