

LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované kabelové spoje

K 93

s rohatkovým ústrojím,
pro trubková kabelová oka
a spojky na plné vodiče.
Šestihranné lisování

lisovací rozsah: 1,5 – 4 mm²
délka: cca 220 mm
hmotnost: cca 0,560 kg



K 23/2

s rohatkovým ústrojím
pro trubková kabelová oka
a spojky i pro stáčená kabelová oka
DIN 46234 a kolíková kabelová oka
DIN 46230
trnové lisování

lisovací rozsah: 0,75 – 2,5 mm²
délka: cca 220 mm
hmotnost: cca 0,550 kg



K 94

provedení jako K 93

lisovací rozsah: 6 – 10 mm²
délka: cca 220 mm
hmotnost: cca 0,560 kg

K 24/2


provedení jako K 23 / 2

lisovací rozsah: 4 až 10 mm²
délka: cca 220 mm
hmotnost: cca 0,550 kg

K 13

pro trubková kabelová oka a spojky,
pro stáčená kabelová
oka DIN 46234 a kolíková kabelová
oka DIN 46230, s odizolovacím
zařízením od 0,5 do 6 mm²
odřezávačem šroubů M 2,6 – M 5
a stříhačem vodičů
Trnové lisování

lisovací rozsah: 0,5 – 6 mm²
délka: cca 210 mm
hmotnost: cca 0,230 kg

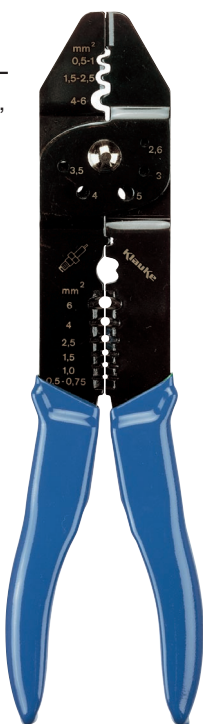

K 2

s rohatkovým ústrojím
pro trubková kabelová oka
a spojky „normální provedení“
Vroubkování

lisovací rozsah: 0,75 – 16 mm²
délka: cca 325 mm
hmotnost: cca 0,600 kg



LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované kabelové spoje

K 02

provedení jako K 2, ale jen pro
trubková kabelová oka
a spojky na plné vodiče
(katalog strany 1.11, 1.13 a 1.14)
Vroubkování

lisovací rozsah: 0,75 – 16 mm²
délka: cca 325 mm
hmotnost: cca 0,600 kg



K 25

s rohatkovým ústrojím
pro stáčená kabelová oka DIN 46234
kolíková kabelová oka DIN 46230,
niklová a nerezová trubková
kabelová oka a spojky
Vroubkování

lisovací rozsah: 0,5 – 16 mm²
délka: cca 325 mm
hmotnost: cca 0,600 kg




K 95

pro trubková kabelová oka a spojky
„normálního provedení“ trubková
kabelová oka pro slané vodiče
stáčená kabelová oka DIN 46234 a
kolíková kabelová oka DIN 46230
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

Trnové lisování

lisovací rozsah: 16 – 95 mm²
délka: cca 630 mm
hmotnost: cca 3,600 kg

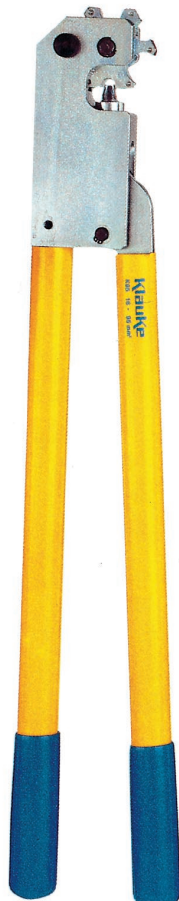

TK 95

provedení jako K 95, avšak se
základovou deskou pro montáž
na pracovním stole

délka: cca 700 mm
hmotnost: cca 3,900 kg

RUČNÍ VRUBOVACÍ NÁSTROJE

pro neizolované kabelové spoje


K 5

pro trubková kabelová oka a spojky „normálního provedení“
trubková kabelová oka pro slané vodiče s otočným profilovým lisovacím kotoučem.

lisovací rozsah: 6 – 50 mm²
délka: cca 600 mm
hmotnost: cca 2,400 kg

K 5 SP

provedení jako K 5,
avšak s rohatkovým ústrojím

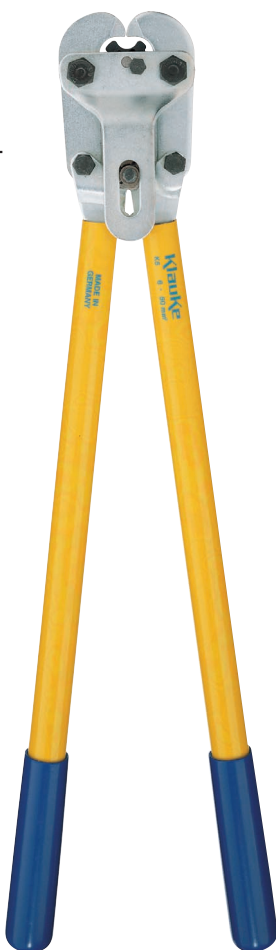

K 6

lisovací rozsah: 50 – 120 mm²
délka: cca 970 mm
hmotnost: cca 4,400 kg

K 6 SP

provedení jako K 6
avšak s rohatkovým ústrojím

K 7

lisovací rozsah: 120 – 240 mm²
délka: cca 975 mm
hmotnost: cca 4,600 kg

K 7 SP

provedení jako K 7
avšak s rohatkovým ústrojím

K 07

lisovací rozsah: 185 – 400 mm²
délka: cca 975 mm
hmotnost: cca 4,700 kg

K 07 SP

provedení jako K 7
avšak s rohatkovým ústrojím

K 8

lisovací rozsah: 35 – 95 mm²
délka: cca 970 mm
hmotnost: cca 4,400 kg

K 8 SP

provedení jako K 8
avšak s rohatkovým ústrojím



LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované kabelové spoje
šestihránné lisování

K 05

pro trubková kabelová oka a spojky
„normálního provedení“
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 6 – 50 mm²
délka: cca 390 mm
hmotnost: cca 1,100 kg

K 05 D

pro lisovací kabelová oka a spojky,
dle DIN 46235/DIN 46267, část 1,
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 6 – 50 mm²
délka: cca 390 mm
hmotnost: cca 1,100 kg



K 05 SP

provedení jako K 05,
avšak s rohatkovým ústrojím

K 05 D/SP

provedení jako K 05 D,
avšak s rohatkovým ústrojím



příslušenství:

ocelovoplechové skříňky SK 65L
pro typovou řadu K 05, katalog strana 8.15

LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované kabelové spoje
šestihrné lisování

K 08

pro trubková kabelová oka a spojky
„normálního provedení“
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 16 – 95 mm²
délka: cca 530 mm
hmotnost: cca 1,800 kg

K 08 D

pro trubková kabelová oka a spojky
dle DIN 46235/DIN 46267, část 1,
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 16 – 95 mm²
délka: cca 530 mm
hmotnost: cca 1,800 kg



K 08 SP

provedení jako K 08,
avšak s rohatkovým ústrojím

K 08 D/SP

provedení jako K 08 D,
avšak s rohatkovým ústrojím



příslušenství:

ocelovoplechové skříňky SK 95L
pro typovou řadu K 08, katalog strana 8.15

LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované kabelové spoje
šestihřanné lisování

K 06

pro trubková kabelová oka a spojky
„normálního provedení“
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 10 – 120 mm²
délka: cca 650 mm
hmotnost: cca 2,900 kg

K 06 D

pro lisovací kabelová oka a spojky
DIN 46235 / DIN 46267, část 1,
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 10 – 120 mm²
délka: cca 650 mm
hmotnost: cca 2,900 kg



K 06 SP

provedení jako K 06,
avšak s rohatkovým ústrojím

K 06 D/SP

provedení jako K 06 D,
avšak s rohatkovým ústrojím



příslušenství:

ocelovoplechové skříňky SK 120L
pro typovou řadu K 06, katalog strana 8.15

LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované kabelové spoje
šestihránné lisování

K 09

pro trubková kabelová oka a spojky
„normálního provedení“
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 25 – 150 mm²
délka: cca 650 mm
hmotnost: cca 2,900 kg

K 09 D

pro lisovací kabelová oka a spojky
DIN 46235 / DIN 46267, část 1
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 25 – 150 mm²
délka: cca 650 mm
hmotnost: cca 2,900 kg



K 09 SP

provedení jako K 09,
avšak s rohatkovým ústrojím

K 09 D/SP

provedení jako K 09 D,
avšak s rohatkovým ústrojím



příslušenství:

ocelovoplechové skříňky SK 120L
pro typovou řadu K 09, katalog strana 8.15

LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované kabelové spoje
speciální šestihránné lisování

K 05 F

pro trubková kabelová oka a spojky
pro jemně slaněné vodiče
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 6 – 50 mm²
délka: cca 390 mm
hmotnost: cca 1,100 kg



K 08 F

pro trubková kabelová oka a spojky
pro jemně slaněné vodiče
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 16 – 95 mm²
délka: cca 530 mm
hmotnost: cca 1,800 kg



K 05 F SP

provedení jako K 05 F,
avšak s rohatkovým ústrojím

K 08 F SP

provedení jako K 08 F,
avšak s rohatkovým ústrojím

K 09 F

pro trubková kabelová oka a spojky
pro jemně slaněné vodiče
s otočným profilovým lisovacím
kotoučem

lisovací rozsah: 25 – 150 mm²
délka: cca 650 mm
hmotnost: cca 2,900 kg



K 09 F SP

provedení jako K 09 F,
avšak s rohatkovým ústrojím

příslušenství:

ocelovoplechové skříňky SK 65L pro typovou řadu K 05, katalog strana 8.15
ocelovoplechové skříňky SK 95L pro typovou řadu K 08, katalog strana 8.15
ocelovoplechové skříňky SK 120L pro typovou řadu K 09, katalog strana 8.15