



List technických údajů Konstrukční a závěsný profil

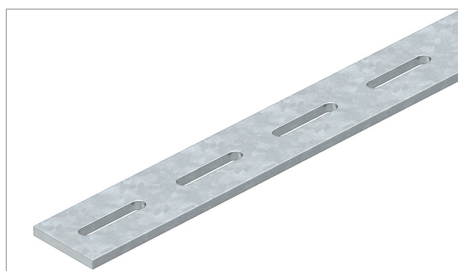

Děrovaný profil bočnice kabelového žebříku pro stavbu lodí SL 62 pro sestavení závěsných a nosných konstrukcí.

Profil bočnice se na přání dodává také v provedení z oceli bez povrchové úpravy a z ušlechtilé oceli.

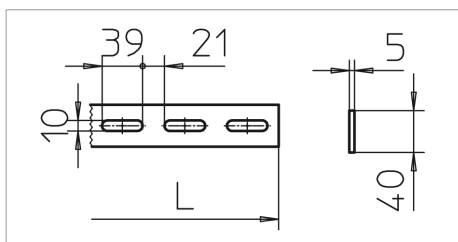

Typ	Délka mm	Provedení	Hmotnost kg/100 m	Obj. č.
SLH 62 FT	3000	děrovaný	136.000	7103643
St Ocel	FT žárově zinkováno ponorem	Z €/m		

