


FUTURE 100 C IPX4 malý axiální ventilátor

Základní údaje



Popis produktu

i Informace

- z kvalitního nárazuvzdorného plastu
- plochý profil mřížky
- vhodný pro použití v koupelnách, kuchyních a toaletách s krátkými vzduchovody a nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu
- regulace otáček pomocí elektronického regulátoru
- zpětná klapka je součástí ventilátoru
- nastavitelný doběh 1-20 min
- made in Spain
- dvojitá izolace
- krytí IPX4
- certifikováno v ČR
- akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 1,5m
- 2 varianty - C (se zpětnou klapkou) nebo CT (se zpětnou klapkou a doběhem)

Tabulka technických parametrů

Otáčky	Průtok (0 Pa)	Napětí	Výkon	Akust. tlak	Potrubí průměr	Max. teplota
min-1	m ³ /h	V	W	dB(A)	mm	°C
2500	95	230	13	40	100	40

Výkonové charakteristiky

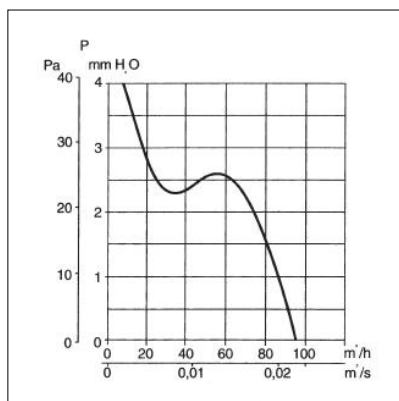


Schéma elektrického zapojení

