


DL [$\phi 100$, $\phi 125$, $\phi 150$]

	ϕA	B	C	D
DL/ $\phi 100$ RW	99	175	23	33
DL/ $\phi 125$ RW	125	175	23	33
DL/ $\phi 150$ RW	147	204	25	35

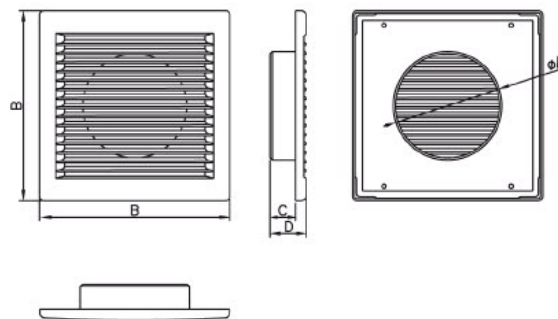

Dodávané verze

- © DL/ $\phi 100$ RW - ventilační mřížka pro vyústění $\phi 100$ mm
- © DL/ $\phi 125$ RW - ventilační mřížka pro vyústění $\phi 125$ mm
- © DL/ $\phi 150$ RW - ventilační mřížka pro vyústění $\phi 150$ mm



Popis výrobku



Ventilační mřížka s kruhovým vyústěním vyrobená z odolné hmoty ABS, dostupná pouze v bílé barvě.



Použití

Slouží pro estetické zakončení ventilačního vedení. Univerzální použití pro průměry 100, 125, 150 mm.



Balení

dodáváme po 1 kuse

Graf tlakové ztráty

